

Garten- und Forst KATALOG 2019



A woman with long red hair, wearing a straw hat, a light blue long-sleeved shirt, and denim overalls, stands in a garden. She is looking upwards and smiling. In the foreground, a wooden wheelbarrow holds a green watering can, a small wooden bucket, and a shovel. The background is filled with a large tree in full bloom with pink and white flowers. The scene is bright and sunny, with a wooden fence visible in the background.

Greenbase **Garten**



Akkumäher	04
Rasenmäher/Vertikutierer	08
Rasentraktoren	14
Zubehör Rasentraktoren	17
Zero-Turn Mäher	22
Mehrzweck-Traktor	24
Reparatur Cliplift	27
Motorhacken	28
Motorkarren	31
Elektro-Transporter	35
Gestrüppmäher	38
Balkenmäher	43
Häcksler	45
Mulcher/Bodenfräsen/Eggen	50
Heckbagger	61
Wildkrautbürsten	63
Druckspritzen/Sprühgeräte	71
Auflesegerät	74
Akkuschere/Akku-Bindegerät	75
E-Scooter	77
Grills / Zubehör	78
Pools	80
Terrassenheizung	83
Gartenmöbel	84

Der NEUE Greenbase Akkumäher: Mähen OHNE Abgase oder Kabel!

Die Vorteile eines Benzinmähers, kombiniert mit den umweltfreundlichen Eigenschaften eines Elektromähers: Der akkubetriebene Greenbase Rasenmäher GBR40Li mit 38 cm Schnittbreite und 48 V - 4,0 Ah Lithium-Ionen-Batterie. Ausgestattet mit einem verstellbaren, ergonomischen Flachholm mit komfortablem Handschalter, zentraler Schnitthöheneinstellung und einem 40 Liter Kunststoff-Fangkorb mit Füllstands-Sichtfenster. Wählen Sie einfach zwischen Auffangen bzw. Verteilen des Schnittguts auf der Fläche. Lassen Sie sich von neuester Akku-Technik begeistern.

Für Rasenflächen bis 350 m²

Technische Daten	GBR40Li
Gewicht	15 kg
Schnittbreite	38 cm
min. Schnitthöhe	25 mm
max. Schnitthöhe	75 mm
Schnitthöheneinstellung	Zentral mit Stufenanzahl
Anzahl d. Stufen	6
Heckauswurf	Ja
Fangbox/-korb	Ja
Sack-/Box-Volumen	40 l
Gehäuse/Chassis	Kunststoff
Motor	Elektro, bürstenlos
Akku	48 V, 4,0 Ah
Best.-Nr.	29859
Preis	€ 399,-

inkl. Akku und Ladegerät

Zubehör



Ersatzakku 48 Volt 4,0 Ah Lithium-Ionen
Best.-Nr. 270484010/A15
Preis auf Anfrage





Greenbase Schiebe- Rasenmäher

Die Rasenmäher der Greenbase K-Serie sind sehr leistungsstarke und dennoch kompakte Schieberasenmäher. Ausgereift, zuverlässig und präzise handelt es sich dabei um Mäher für den Experten. Mit robustem und langlebigem Stahlblechgehäuse. Das macht die Greenbase Rasenmäher daher über Jahre hinweg zum treuen Dienstleister – auch bei hoher Beanspruchung.

Greenbase Rasenmäher mit Radantrieb

Startvorgang, Mähen, Bedienung und Wartung – alles läuft perfekt und ohne komplizierte Technik.

Rasenmäher werden angetrieben durch hochwertige Motoren, haben doppelt kugelgelagerte Räder, eine patentierte, doppelt angeflanschte Radachse, sowie eine zentrale Verstellung der Schnitthöhe. Ebenso serienmäßig bei allen Greenbase Rasenmähern ist der ergonomische, 2-fach verstellbare Holm.

Unsere Antriebsrasenmäher sind mit robustem Aluminiumgetriebe ausgerüstet.





Der Komfortable... zum **fairen Preis!**

KOHLER
engines



Greenbase Schiebe-Rasenmäher für Rasenflächen bis 500 m²

Technische Daten	GBR5445K	GBR5450K
Motor	Kohler XT 675	Kohler XT 675
Schnittbreite	45	50
Antrieb	nein	nein
Auswurf	Heck	Heck
Starter	Hand	Hand
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Fangsack	55 Liter	65 Liter
Best.-Nr.	17492	17494
Preis	€ 349,-	€ 399,-

Solange Vorrat reicht!

Drei in eins...

Auswerfen, Auffangen oder Mulchen. Mehr Mähen geht nicht!



KOHLER
engines



Greenbase Rasenmäher mit Radantrieb für Rasenflächen von 500 m² - 1000 m²

Technische Daten	GBR5445SK	GBR5450SK3-1
Motor	Kohler XT 675	Kohler XT 675
Schnittbreite	45	50
Antrieb	ja	ja
Auswurf	Heck	3 in 1 (mulchen, auffangen, auswerfen)
Starter	Hand	Hand
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Fangsack	55 Liter	65 Liter
Best.-Nr.	17493	17495
Preis	€ 449,-	€ 549,-

Leistungsstark... und dazu ein echter Blickfang

Der Greenbase Mäher powered by SABO mit 43 cm Schnittbreite ist mit allem ausgestattet, was das Mähen noch leichter macht. So meistern Sie mühelos Flächen bis 1000 m². Mehr noch: Mit dem optional erhältlichen Mulchkit verwandeln Sie Ihren Greenbase Mäher im Handumdrehen in einen Mulchmäher.



Greenbase Schiebe-Rasenmäher für Rasenflächen bis 1000 m²

Technische Daten	GB Benzinrasenmäher 43-Compact powered by SABO	GB Benzinrasenmäher 43-Vario powered by SABO
Motor	4-Takt-Quantum	4-Takt
Schnittbreite	43 cm	43 cm
Antrieb	nein	Ja
Auswurf	Heck	Heck
Starter	Seilzug	Seilzug
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Fangsack	55 Liter	65 Liter
Füllstandanzeige	Ja	Ja
Best.-Nr.	31994	35134
Preis	€ 699,-	€ 1.089,-
Zubehör		
Mulchkit	Best.Nr. 31995	€ 129,-

Richtige Rasenpflege... beginnt bereits vor dem Mähen

Durch Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräuter vorsichtig beseitigt. Somit wird einerseits Platz für nachwachsende Gräser geschaffen, andererseits die Versorgung der Graswurzeln mit genügend Luft, Wasser und Nährstoffen sichergestellt.



Greenbase BV 38 für Rasenflächen bis 1500 m²

Greenbase BV 45-220 für Rasenflächen bis 4000 m²

Technische Daten	GB Vertikutierer BV 38 powered by SABO	GB Vertikutierer BV 45-220 powered by SABO
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV
Arbeitsbreite	38 cm	45 cm
Arbeitstiefeneinstellung	stufenlos	stufenlos
Messersystem	15 Scheiben/8 Zähne	19 Scheiben/8 Zähne
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Gewicht	36 kg	44 kg
Best.-Nr.	31996	31998
Preis	€ 899,-	€ 1.889,-
Zubehör		
Fangsack	Best.Nr. 31997 € 49,-	-



Die NEUE Greenbase V-Serie!

Die Greenbase V-Serie Rasentraktoren aus der neuen Generation setzt Maßstäbe in Sachen Stärke, Performance und robuster Qualität.

Die Greenbase Traktoren sind ideal ausgestattet zum Mähen, Auffangen und Transportieren von Schnittgut. Mit dem geringen 38 cm Wenderadius kommen Sie fast in jede Ecke und können randnah mähen.

Produktmerkmale:

- Der Durchsteigerahmen garantiert einfaches Aufsteigen
- pulverbeschichteter, verwindungsfreier Grundrahmen für eine lange Lebensdauer
- große Bereifung für unwegsames Gelände
- kleiner Wenderadius mit 38 cm
- RevTEC™-Technologie (Rückwärtsmähooption)

Produktvorteile der V-Serie

- serienmäßige Frontstoßstange
- effiziente, innovative und leistungsstarke Motoren
- Tempomat
- »Fast-Attach«-Patent für den werkzeuglosen Umbau
- Hydrostatisches Getriebe
- Wahl zwischen Mulchen und Auswerfen, als optionales Zubehör erhältlich

Unsere V-Serie... die **Königsklasse!**



**Greenbase Rasentraktor mit Seitenauswurf
für Rasenfläche bis 2000 m²
Sitzverstellung Komfort, diagonal**

Technische Daten	Greenbase V162
Rahmen	NX 15 Rahmen
Motor	MTD 547 1-Zylinder
Max. Leistung	12,9 kW / 17,5 PS
Schnittbreite	96 cm
Antrieb	Hydrostat Getriebe
Auswurf	Seitenauswurf
Mähwerk	Doppelmesser, pendelnd aufgehängt
Fangkorb	-
Wenderadius	38 cm
Starter	Elektro
Bereifung	15" x 6"; hinten 20" x 8"
Schnitt Höheneinstellung	12-stufig 25-100 mm
Kraftstoff	Benzin bleifrei
Gewicht	195 kg
Tempomat	serienmäßig
Stoßstange	serienmäßig
Rückwärtsmähoption (OCR)	serienmäßig
Best.-Nr.	35319
Preis	€ 2.790,-



Greenbase Rasentraktor mit Heckauswurf für Rasenflächen bis 2000 m². Fein justierbare Schnitthöheneinstellung ermöglicht sehr sauberes Schnittbild, auch bei hohem Gras.

Technische Daten	Greenbase V182
Rahmen	NX 15 Rahmen
Motor	Briggs & Stratton INTEK 2-Zylinder
Max. Leistung	13,2 kW / 17,9 PS
Schnittbreite	95 cm
Antrieb	Hydrostat Getriebe
Auswurf	Heckauswurf
Mähwerk	Doppelmesser, pendelnd aufgehängt
Fangkorb	320 Liter
Wenderadius	38 cm
Starter	Elektro
Bereifung	15" x 6"; hinten 18" x 9,5"
Schnitthöheneinstellung	12-stufig 25-100 mm
Kraftstoff	Benzin bleifrei
Gewicht	235 kg
Tempomat	serienmäßig
Stoßstange	serienmäßig
Rückwärtsmähoption (OCR)	serienmäßig
Best.-Nr.	35316
Preis	€ 3.790,-



**Greenbase Rasentraktor mit Heckauswurf für
Rasenflächen größer 2000 m²
Das Kraftpaket mit 22 PS Leistung!**

Technische Daten	Greenbase V220
Rahmen	NX 15 Rahmen
Motor	Briggs & Stratton INTEK 2-Zylinder
Max. Leistung	16,2 kW / 22 PS
Schnittbreite	106 cm
Antrieb	Hydrostat Getriebe
Auswurf	Heckauswurf
Mähwerk	Doppelmesser, pendelnd aufgehängt
Fangkorb	320 Liter
Wenderadius	38 cm
Starter	Elektro
Bereifung	15" x 6"; hinten 18" x 9,5"
Schnitt Höheneinstellung	12-stufig 25-100 mm
Kraftstoff	Benzin bleifrei
Gewicht	244 kg
Tempomat	serienmäßig
Stoßstange	serienmäßig
Rückwärtsmähoption (OCR)	serienmäßig
Best.-Nr.	35313
Preis	€ 3.990,-

Zubehör für Greenbase Rasentraktoren

Unsere Traktoren sind, durch ihre Kompatibilität mit vielen gängigen Anbaugeräten, nicht nur konventionelle „Aufsitzrasenmäher“, sondern die idealen Arbeitsmaschinen rund um Haus, Hof und Garten. Durch das umfangreiche, ab-

gestimmte Zubehörprogramm verwenden Sie den Traktor als Kehrmaschine, zum Schneeräumen oder als Transporter. Und das serienmäßige „Fast-Attach“ System ermöglicht hierbei eine schnelle und werkzeuglose Umrüstung.



Anti-Staub Tuch 320 Liter

passend für Modell V182i und V222i

Best.-Nr.	36011
Preis	€ 38,99



Ackerstollenbereifung 18 x 9,50

passend für Modell V162c, V182i und V222i

Best.-Nr.	11759
Preis	€ 219,-



Schneeketten 18x9,5"

passend für Modell V182i und V222i

Best.-Nr.	36013
Preis	€ 194,99



Deflektor 95 cm / 106 cm

passend für Modell V182i und V222i

Best.-Nr.	36014
Preis	€ 176,99



Rasenwalze 92 cm

passend für Modell V162c und V182i

Best.-Nr.	11755
Preis	€ 390,-



Rasenlüfter

passend für Modell V162c und V182i

Best.-Nr.	16023
Preis	€ 269,99



Abdeckplane XL

passend für Modell V162c, V182i und V222i

Best.-Nr.	36022
Preis	€ 69,-

Arملهnen

passend für Modell V162c, V182i und V222i

Best.-Nr.	36012
Preis	€ 39,-



Erforderli. Montagekit für alte Versionen

passend für Modell V162c, V182i und V222i

Best.-Nr.	36016
Preis	€ 69,99

Räumschild 117 cm

passend für Modell V162c, V182i und V222i

Best.-Nr.	36015
Preis	€ 499,-

Räumschild 117 cm (alte Version)

passend für Modell V162c, V182i und V222i

Best.-Nr.	10376
Preis	€ 469,-



Gummileiste universal

passend für Modell V162c, V182i und V222i

Best.-Nr.	11760
Preis	€ 59,-



Mulchkit 106 cm 95 cm

passend für Modell V222i

Best.-Nr.	36017 / 106 cm
Preis	€ 99,-
Best.-Nr.	36018 / 95 cm
Preis	€ 99,-



Transportanhänger Stahl 340 kg

passend für Modell V162c, V182i und V222i

Best.-Nr.	11754
Preis	€ 369,-



Anhängerstreuer 80 kg

passend für Modell V162c, V182i und V222i

Best.-Nr.	11757
Preis	€ 509,-

Paletten-Hubwagen



Technische Daten	„TL 2500“
Hubkraft	2,5 to
Lenkrollen	Alu mit Vollgummilaufflächen
Tandemgabelrollen	Polyrethan
Best.-Nr. 1-teilig	11095
Preis	€ 329,-

Gartenwalze



Technische Daten	Stahlwalze pulverbeschichtet
Arbeitsbreite	50 cm
Walzendurchmesser	40 cm
Mit Wasser befüllbar	75 Liter
Best.-Nr.	10351
Preis	€ 99,-

Batterien



Batterien für alle gängigen Rasentraktoren - Modelle

Preis auf Anfrage!

Gummi-Verlängerungskabel



15 m Verlängerungskabel	
220 Volt o. 400 Volt H07 - für lang anhaltende Verwendung für den Aussen Bereich	
Best.-Nr.	10321
Preis	€ 22,90

25 m Verlängerungskabel	
220 Volt H05 - für lang anhaltende Verwendung für den Innen Bereich	
Best.-Nr.	11476
Preis	€ 37,90

25 m Verlängerungskabel	
220 Volt H07 - für lang anhaltende Verwendung für den Aussen Bereich	
Best.-Nr.	10323
Preis	€ 37,90



Kraftstoffkanister



Benzinkanister 10 Liter

weiss inkl. Ausgiesser

Best.-Nr.	12939
Preis	€ 15,60



Benzinkanister 20 Liter

weiss inkl. Ausgiesser

Best.-Nr.	12940
Preis	€ 22,10

Doppelkanister



Doppelkanister ECO

mit UN Zulassung und Greenbase Logo + 3000 ml Farbe weiss
Meßkala an beiden Behältern mit 2 Verschlüssen und 1 Auslaufrohr

Best.-Nr.	23610
Preis	€ 19,90

Benzinkanister



Benzinkanister 5 Liter

Transparent inkl. Ausgiesser

Best.-Nr.	34365
Preis	€ 6,99

Einfüllsysteme



Einfüllsystem für Kettenöle

Best.-Nr.	11652
Preis	€ 10,90



Einfüllsystem für Benzin/ Gemisch

Best.-Nr.	10276
Preis	€ 10,90

Zero Turn Mäher von Hustler®

Einzigartig, effektiv, langlebig und mit höchstem Komfort

Die aus den USA stammende Firma Hustler® Turf führte 1964 weltweit die ersten Zero Turn Mäher ein. Seitdem ist Hustler® mit seinen leistungsstarken Zeroturnmähern eine der führenden Rasenpflege-Marken weltweit. Die Marke Hustler® steht für höchste Qualitäts-, Leistungs- und Innovationsstandards.

Produktvorteile:

- robuster, schwerer Stahlrahmen
- starkes, geschweißtes Mähdeck
- patentierte Automatik-Park-Bremse, bei geöffnetem Lenkhebel
- Hydrostatgetriebe



Raptor 36 Zero Turn geeignet für Rasenflächen bis 4000 m²

Raptor 42 Zero Turn geeignet für Rasenflächen bis 6000 m²

Technische Daten	Raptor 36 Zero Turn	Raptor 42 Zero Turn
Motor	Kawasaki FR 541 OHV-Benzinmotor 603 cm ³ , 2 Zylinder V-Twin	Kawasaki FR 541 OHV-Benzinmotor 603 cm ³ , 2 Zylinder V-Twin
Max. Leistung	11,3 kW / 15,3 PS bei 3.600 U/min	11,3 kW / 15,3 PS bei 3.600 U/min
Schnittbreite	92 cm	107 cm
Antrieb	Dual Hydrostat / Hydro-Gear EZT	Dual Hydrostat / Hydro-Gear EZT
Auswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Mähwerk	elektro-magnetisch, 3 Doppelmesser, verschweißter Rahmen	elektro-magnetisch, 3 Doppelmesser, verschweißter Rahmen
Starter	patentierte Automatik-Park-Bremse	patentierte Automatik-Park-Bremse
Bereifung	11" x 4.0-5"; hinten 18" x 7.0-8"	11" x 4.0-5"; hinten 18" x 7.0-8"
Höheneinstellung	38-114 mm	38-114 mm
Kraftstoff	Benzin bleifrei	Benzin bleifrei
Gewicht	222 kg	228 kg
Best.-Nr.	31983	31984
Preis	€ 4.749,-	€ 5.179,-

**inkl. Mulchkit
und Mulchmesser**

**inkl. Mulchkit
und Mulchmesser**



**Raptor 52 Zero Turn geeignet
für Rasenflächen bis 8000 m²**

Technische Daten	Raptor 52 Zero Turn
Motor	Kawasaki FR 691 OHV-Benzinmotor 726 cm ³ , 2 Zylinder V-Twin
Max. Leistung	15,4 kW / 21 PS bei 3.600 U/min
Schnittbreite	132 cm
Antrieb	Dual Hydrostat / Hydro-Gear EZT
Auswurf	Seitenauswurf
Mähwerk	elektro-magnetisch, 3 Doppelmesser, verschweißter Rahmen
Starter	patentierte Automatik-Park-Bremse
Bereifung	11" x 4.0-5"; hinten 18" x 7.0-8"
Höheneinstellung	38-114 mm
Kraftstoff	Benzin bleifrei
Gewicht	235 kg
Best.-Nr.	31985
Preis	€ 6.249,-

**inkl. Mulchkit
und Mulchmesser**



**inkl. Mulchkit
und Mulchmesser**



① Einstellbare Arbeitshöhe.



② Lenkradsteuerung mit einfacher Handhabung und einfachem Zugang. Display mit Strom- und Zeitanzeige in Echtzeit.



③ Abschaltung und schneller Austausch des elektrischen Zubehörs.



④ Fahrsteuerung mit elektrischem Regler für Geschwindigkeitsänderung. Hydraulikheber mit beweglicher Positionsregelung.



⑤ Hebelhöhe des Gerätes bis 35 cm.

Neuer Null-Emissionen Mehrzweck-Traktor RINO

Viele Gemeinden, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen suchen nach Lösungen, um Grünflächen und Parks ohne Luft- und Schadstoffbelastungen zu pflegen. Mit dem Mehrzweck-Traktor RINO enden die Emissionen!

- Reduzierung der Luftverschmutzung
- Reduzierung der Energiekosten
- Anwendungen in geschlossenen Bereichen (z.B: Gewächshäusern)
- Grünflächenpflege in der Nähe von ruhigen Bereichen (Stadtzentren, Krankenhäuser, Pflegeheime usw.)

Green Power: Kompromisslose Produktivität

Mit zwei Hochleistungs-Elektromotoren ausgestattet erreichen Sie mit dem RINO eine Gesamtleistung von 18 kW. Dank eines vereinheitlichten Schnellkuppeldreiecks sorgt der RINO für Kompatibilität mit einer breiten Palette an Zubehör. Mit dem RINO können Sie je nach Anwendung bis zu 6 Stunden arbeiten ! Aufgeladen wird der Mehrzweck-Traktor in 4 (bei 2400W) bzw. 8 Stunden (bei 1200W).

Technische Daten	RINO Mehrzweck- Traktor
Rahmen	gebogenes und geschweißtes Blech aus Domex Stahl
Akku	48V Lithium-Ionen Batterie
Max. Leistung	18 kW / 24,5 PS
Flächenleistung	Mulchen, Rasenmähen, etc. bis zu 6 Stunden
Höchstgeschwindigkeit	im Arbeitseinsatz 5 km/h
Lenkung	elektronisch verstellbares Fahren mit hydrostatischem Lenkrad
Hubkraft der Frontaushebung	max. 300 kg
Steuerung	Front-Hydraulikheber, Joystick mit Verriegelungsstellung
Bereifung	vorne 12" 265mm / hinten 18.9.50 x8" 235mm
Gewicht	640 kg (ohne Zubehör)
Best.-Nr.	33513
Preis	Preis auf Anfrage

Mögliches Zubehör

Mulcher

Sichelmulcher

Wildkrautbürste



- ⑥ Einfacher Zugang zu den 220V Steckdosen, die sich direkt unter der Ladeplattform befinden.



Boxenstopp für Rasentraktoren! Kleine Reparaturen selbst erledigt

Der perfekte Partner für Ihre Garage und Werkstatt!

- vereinfacht Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Mähdeck.
- Hebevorgang stoppt automatisch bei 45° (ein Umkippen ist daher nicht möglich)
- leicht transportierbar durch angebrachte Rollen
- sehr sicher durch doppelte mechanische Sicherheitssperre
- platzsparend klappbar und einfach an der Wand montierbar

Cliquift



NEU im Programm



Cliquift Magnum

Cliquift PRO



Technische Daten	Cliquift	Cliquift Magnum	Cliquift PRO
Rasentraktoren bis	300 kg	bis 500 kg	bis 800 kg
max. Mähwerkbreite	122 cm	127 cm	122 cm
max. Spurbreite	105 cm	105 cm	135 cm
Verriegelung	bei 15°, 30° und 45°	bei 15°, 30° und 45°	bis 45°
Gewicht ca.	27 kg	38 kg	60 kg
Kippschutz	ja	ja	ja
Größe zusammengeklappt:	135 x 48 x 26 cm	165 x 45 x 21 cm	100 x 40 x 30 cm
Best.-Nr.	15259	34044	16877
Preis	€ 169,-	€ 199,-	€ 459,-

Greenbase Motorhacken

Die leichten und handlichen Greenbase Motorhacken eignen sich hervorragend zur Pflege von Gemüse- und Blumenbeeten. Ob in kleinen Gärten mit schmalen Beetreihen oder auf größeren Flächen bis 500m², der ambitionierte Gärtner findet in den Greenbase-Motorhacken einen idealen Helfer für seinen Bauerngarten. Die Greenbase Motorhacken sind darüber hinaus dank ihres umfangreichen und leicht austauschbaren Zubehörs, wie Rasenlüfter, Häufelpflug und Eisenrädern vielseitig einsetzbar.

Produktvorteile der S1HR6:

- serienmäßiger Honda Motor ist leise im Betrieb und sparsam im Verbrauch
- zum besseren Manövrieren ist sie zusätzlich mit einem Rückwärtsgang ausgestattet
- komfortabler Führungsholm mit „Quick“-Schnellverstellung und Softgriffen zur Vibrationsdämpfung

Motorhacke M40B



Motorhacke S1HR6



Technische Daten	
Motor	Briggs & Stratton 450 E-Serie
Max. Leistung	1,7 kW / 2,3 PS
Arbeitsbreite	40 cm
Gewicht	37 kg
Getriebe	1-Gang-Getriebe
inkl. Transportrad	
Best.-Nr.	29704
Preis	€ 489,-

Technische Daten	
Motor	Honda GP 160
Max. Leistung	2,9 kW / 3,9 PS
Arbeitsbreite	50 cm
Gewicht	49 kg
Getriebe	1 Vor- / 1 Rückwärtsgang
inkl. Pflanzschutzscheiben und Transportrad	
Best.-Nr.	10435
Preis	€ 599,-



Technische Daten	Häufelpflug	Eisenräder	Moosentferner
		Durchmesser 250 mm	Arbeitsbreite 56 cm
			einfache Steckmontage
Best.-Nr.	29705 (für M40B)	29747 (für M40B)	
Preis	€ 119,-	€ 89,-	
Best.-Nr.		11202 (für S1HR6)	10424 (für S1HR6)
Preis		€ 89,-	€ 169,-





Das Rad neu erfunden...

Mit unseren Motor-Schubkarren meistern Sie jedes Gelände.

Motorkarre Standard

Abb. mit 100 Liter Ladeschale



Motorkarre Power

Abb. mit 100 Liter Ladeschale



Mit KERS
(elektrisches System zur Energierückgewinnung)

Hierbei handelt es sich um eine **Standard** Ausführung mit einer 100 Liter verzinkten 1mm Ladeschale, Versteifungsplatte, Akku und Ladegerät. Universell einsetzbar im Haus, Hof, Garten, Landwirtschaft, Bau und Handwerk.

Bei der **Power** Variante handelt es sich um die **PROFI** Linie. Die rote Ausführung ist speziell ausgestattet mit einem Stahlrohr von Ø 32x1,5mm mit Querstrebe, Motor 300 Watt, Versteifungsplatte, elektrischer Bremse, Akku und Ladegerät. Universell einsetzbar im Bereich kommunale Dienstleistungen, Bausektor, Straßenbau, Handwerk, Gartenbau, Landwirtschaft aber auch für Arbeiten rund um Haus und Hof.

Technische Daten	Standard	Power
Motorleistung	250 Watt / 12V	300 Watt / 12V
Ladegerät inkl.	ja	ja
Elektrische Bremse	-	Bremsbetätigung am Handgriff
Max. Traglast	120 kg	150 kg
Schaltstufen	Freilauf oder Motor	Freilauf oder Motor
Akku	Blei Akku 12V/22Ah / 450 Ladungen	Blei Akku 12V/26Ah / 450 Ladungen
Akkulaufzeit	5-6 Std.	5-6 Std.
Fahrgeschwindigkeit	3,2-4 Km/h	3,2-4 Km/h
Gewicht	29 kg	32 kg
Schlauchreifen	Breite 10 cm	Breite 16 cm
Bereifung	AS-Stollenprofil	AS-Stollenprofil
Ladeschale	100 Liter verzinkt	100 Liter verzinkt
Ladeschale Bemaßungen	Breite: 56cm, Länge: 88cm, Tiefe: 30cm, Stärke: 1mm, Gewicht: 6,3kg	Breite: 56cm, Länge: 88cm, Tiefe: 30cm, Stärke: 1mm, Gewicht: 6,3kg
Best.-Nr.	17097	17096
Basismodell	€ 689,-	€ 939,-

Motorkarre Standard

Abb. mit 200 Liter Ladeschale



Hierbei handelt sich um eine **Standard** Ausführung mit einer 200 Liter Kunststoff-Ladeschale, Versteifungsplatte, Akku und Ladegerät. Universell einsetzbar im Haus, Hof, Garten, Landwirtschaft, Bau und Handwerk.

Motorkarre Power

Abb. mit 200 Liter Ladeschale



Bei der **Power** Variante handelt es sich um die **PROFI** Linie mit 200 Liter Kunststoff Ladeschale. Die rote Ausführung ist speziell ausgestattet mit einem Stahlrohr von Ø 32x1,5mm mit Querstrebe, Motor 300W, Versteifungsplatte, elektrischer Bremse, Akku und Ladegerät. Universell einsetzbar im Bereich kommunale Dienstleistungen, Bausektor, Straßenbau, Handwerk, Gartenbau, Landwirtschaft aber auch für Arbeiten rund um Haus und Hof.

Technische Daten	Standard	Power
Motorleistung	250 Watt/12V	300 Watt / 12V
Ladegerät inkl.	ja	ja
Elektrische Bremse	-	Bremsbetätigung am Handgriff
Max. Traglast	120 kg	150 kg
Schaltstufen	Freilauf oder Motor	Freilauf oder Motor
Akku	Blei Akku 12V/22Ah	Blei Akku 12V/26Ah
Fahrgeschwindigkeit	3,2-4 Km/h	3,2-4 Km/h
Gewicht	31 kg	32 kg
Schlauchreifen	Breite 10 cm	Breite 16 cm
Bereifung	AS-Stollenprofil	AS-Stollenprofil
Ladeschale	200 Liter Kunststoff	200 Liter Kunststoff
Ladeschale Bemaßungen	Breite: 80cm, Länge: 115cm, Tiefe: 44cm, Gewicht: 8,6kg	Breite: 80cm, Länge: 115cm, Tiefe: 44cm, Gewicht: 8,6kg
Best.-Nr.	31953	31954
Basismodell	€ 769,-	€ 999,-

Motorkarre Schweizer Karre



Bei der Schweizer Karre handelt es sich um die Standard Line mit einer Aufbau-Stahlrahmenkonstruktion, Akku und Ladegerät. Universell einsetzbar bei privaten oder gewerblichen Holzbauern, Forstwirten, in der Landwirtschaft, Tierzucht, Haus, Hof und Garten.

Motorkarre Extra Power mit Vorwärts-/Rückwärtsgang



Mit KERS (elektrisches System zur Energierückgewinnung)

Die Super Power Motorkarre ist im Gartenbau und für Arbeiten zu Hause universell einsetzbar. Bei dieser Motorkarre können Sie die Geschwindigkeit regulieren und Sie besitzt zusätzlich einen Rückwärtsgang.

Technische Daten	Schweizer Karre	Motorkarre Super Power	Motorkarre Super Power
Motorleistung	250W / 12V	300W / 12V	300W / 12V
Ladegerät inkl.	Ja	Ja	Ja
Elektrische Bremse	-	Bremsbetätigung am Handgriff	Bremsbetätigung am Handgriff
Max. Traglast	120 kg	180 kg	180 kg
Schaltstufen	Freilauf oder Motor	Freilauf oder Motor	Freilauf oder Motor
Akku	Blei Akku 12V/22Ah	Blei Akku 12V/26Ah	Blei Akku 12V/26Ah
Fahrgeschwindigkeit	3,2-4 km/h	4,2-5 km/h	4,2-5 km/h
Gewicht	33 kg	32 kg	32 kg
Schlauchreifen	Breite 10 cm	Breite 16 cm	Breite 16 cm
Bereifung	AS-Stollenprofil	AS-Stollenprofil	AS-Stollenprofil
Ladeschale		100 Liter verzinkt	200 Liter Kunststoff
Abmessung des Aufbaus	Breite: 62 cm, Länge: 112 cm, Gewicht: 8,6 kg, Abnehmbar	Breite: 56 cm, Länge: 88 cm, Gewicht: 6,3 kg, Abnehmbar	Breite: 56 cm, Länge: 88 cm, Gewicht: 6,3 kg, Abnehmbar
Best.-Nr.	17473	35303	35304
Basismodell	€ 759,-	€ 1.190,-	€ 1.290,-

Zubehör:



zusätzliche Hinterräder mit Feststellbremse

Bantam Druckreifen, Rad Ø 30 cm, Breite 9 cm, 81 cm Aussenmaß, manuelle Bremse, Geeignet für alle Ausführungen.

Best.-Nr. 17307
Preis € 179,-



Universalträger

An den Universalhalter können Sie beliebig die Aufsetze wie Schneeflug oder Transportgabel anbringen. Der Universalhalter ist mit einer Schlossklinke ausgestattet.

Best.-Nr. 17379
Preis € 89,-



Transportgabel

Stahlrohr, Breite 58 cm, Gabellänge 50 cm, Max. Tragelast 90 kg.

Best.-Nr. 17474
Preis € 79,-



Der Elektro-Transporter mit Power **TeMax**

Wendig und sicher transportiert der TeMax Lasten bis 350 kg. Mit seinem drehmomentstarken Elektroantrieb verfügt er über extreme Zugkraft, bewältigt Steigungen bis 40% und arbeitet leise und sehr ausdauernd. Verschiedene Anbauten und Ausstattungen machen den TeMax dabei passend für

unterschiedlichste Bedürfnisse - im Galabau und Pferdebetrieb, in der Landwirtschaft sowie in Bau- und Abbruchunternehmen. Er eignet sich zudem bestens für den Betrieb in geschlossenen Räumen.

Eigenschaften:

• Stark

transportiert problemlos Lasten bis 350 kg;
nimmt kraftvoll Steigungen bis 40%

• Robust

hochwertige und stabile Fahrwerkskonstruktion
witterungsbeständig, langlebige Bleigel- Batterie-
und Antriebstechnik

• Vielseitig

umfangreiches Angebot an Aufsätzen und
Anbauten für flexible Einsatzmöglichkeiten
das ganze Jahr über

• Ausdauernd

mit den 75 Ah Batterien bis zu 15 Stunden
kontinuierliche Fahrt möglich

- **Wendig**

extra schmale Bauweise, kompakte Abmessungen für schmale Wege und Türen, kleiner Wendekreis

- **Sicher**

stabiler Transport, stufenlos regelbare Geschwindigkeit, sanftes Anfahren, höchste Sicherheit auch am Hang

- **Ergonomie**

leistet durch seine muskulatur- und rückschonenden Eigenschaften einen aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung des Anwenders. Individuell höhenverstellbare Lenkbereichsanpassung. Geschwindigkeit mit einem Finger stufenlos regulierbar

- **Umweltschonend**

energiesparend, keine Abgase und Lärmemissionen

- **Kostengünstig**

geringe Betriebskosten (ca. 0,15 EUR pro Betriebstag), keine Wartungskosten, „Einer für alles“, hier durch Reduzierung hoher Fuhrparkkosten, kosten- und zeiteffizientes Arbeiten durch hohes Ladevolumen

- **Unkompliziert**

kinderleichte Bedienung, einfache Handhabung, pflegeleicht



Technische Daten

TeMax Transporter

Motorleistung	24V Gleichstrommotor (1250W) mit Differentialgetriebe
Fahrgeschwindigkeit	6 km/h vorwärts 3km/h rückwärts
Zuladung	max. 350 kg
Steigfähigkeit/Seitenneigung	max. 40%
Eigengewicht (ohne Mulde)	zwischen 101 kg bis 128 kg
Batterie	2 Blei-Gel-Batterien 12V
Bereifung	4.80/4.00-8 Grasreifen oder 4.00-8 Ackerstollenreifen
Akkuleistung	75 Ah (15 Std.)
Best.-Nr.	35513
Preis	€ 6.029,-

Greenbase Gestrüpp- Mäher

Das Anwendungsgebiet der robusten Mäher liegt zwischen der Motorsense (Freischneider) und dem Balkenmäher. Sie sind für das Mähen des hochgewachsenen Grasbestands geeignet, auch wenn nur unregelmäßig gemäht wird. Dort wo der Balkenmäher zu breit oder zu schwer ist, können dieser kleinen, wendigen Mäher eingesetzt werden. Dank geringem Eigengewicht und kompakter Bauweise sind sie leicht im Auto zu transportieren.

Produktvorteile:

- Radantrieb über Stollenreifen
- Schnitthöhenverstellung
- neben Gras und Schilf auch für Sträucher und Gestrüpp bis zu 3 cm Durchmesser geeignet
- Mähtrommel mit 4 Pendelmessern
- der mittels Flügelschrauben befestigte Handgriff lässt sich einfach umklappen
- Leistungsstarker Honda-Benzinmotor, leise und kraftstoffsparend





Ökologische Grundstückspflege

Das Mähgut wird durch eine Seitenschürze (abnehmbar) sauber abgelegt und kann somit einfach aufgesammelt werden. Die untere, separat drehende und doppelkugelgelagerte Mähscheibe sorgt für eine gute Handhabung in jeder Geländesituation.



Technische Daten	REDMAX 160
Motor	Honda-Motor GCV 160
Max. Leistung	4,0 kW / 5,5 PS
Flächenleistung	1.300 m ² /h
Arbeitsbreite	60 cm
Messer	4 Messerklingen
Radantrieb	1 Vorwärtsgang, Schneckengetriebe
Bereifung	3.50-6" AS
Gewicht	60 kg
Best.-Nr.	29739
Preis	€ 1.349,-

Ökologische Grundstückspflege

Produktvorteile:

- widerstandsfähige und innovative Verkleidung aus verzinktem, lackierten Blech
- Mähscheibe mit vier Messerklingen (Befestigung T-Bar)
- unabhängige Einschaltung der Mäh- und Radantriebe
- dank der festen Radachse kann man die Maschine genau führen
- große 8-Zoll-Räder mit Pfeilprofil
- Lenkholme in 6 Positionen höhenverstellbar
- einfache Bedienung
- Sicherheitsbremse der Mähscheibe
- gehärtete Messerklingen



Technische Daten	REDMAX PRO 190 Z
Motor	Honda-Motor GCV 190
Max. Leistung	4,7 kW / 6,5 PS
Flächenleistung	1.600 m ² /h
Arbeitsbreite	62 cm
Messer	4 Messerklingen
Radantrieb	2 Geschwindigkeiten einstellbar (2-2,8 km/h)
Bereifung	3.50-8" AS
Gewicht	67 kg
Best.-Nr.	31956
Preis	€ 1.599,-

Ökologische Grundstückspflege

Der Greenbase RedMaxPro
**zeichnet sich durch
einfache Bedienung aus**

Produktvorteile:

- widerstandsfähige und innovative Verkleidung aus verzinktem, lackiertem Blech
- Mähscheibe mit vier Messerklingen (Befestigung T-Bar)
- unabhängige Einschaltung der Mäh- und Radantriebe
- Dank der festen Radachse kann man die Maschine genau führen
- große 8-Zoll-Räder mit Pfeilprofil
- Lenkholme in 6 Positionen höhenverstellbar
- einfache Bedienung
- Sicherheitsbremse der Mähscheibe
- gehärtete Messerklingen

Der erste Greenbase Hochgrasmäher mit Elektrostart

Sie Starten bequem per Knopfdruck. Mit einer Batterie-ladung (Ladezeit 60 Minuten) starten Sie bis zu 75x.



NEU
Starten auf
Knopfdruck

instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

Technische Daten	REDMAX PRO IS
Motor	B&S Motor 875 IS
Max. Leistung	4,7 kW / 6,5 PS
Flächenleistung	1.600 m ² /h
Arbeitsbreite	62 cm
Messer	4 Messerklingen
Radantrieb	2 Geschwindigkeiten einstellbar (2-2,8 km/h)
Bereifung	3.50-8" AS
Gewicht	66 kg
Best.-Nr.	31955
Preis	€ 1.799,-

Greenbase

Gestrüppmäher

Cut 550 Hurricane

Für alle die ihre Wiesen und Grundstücke gepflegt und sauber halten wollen, gibt es den Mulcher und Gestrüppmäher Cut 550 Hurricane. Im speziell konstruierten Mähdeck des Cut 550 wird das Gras von dem extrem robusten und optimierten Messer in kleine Stückchen zerkleinert. Das so gemulchte Gras verbleibt auf der Wiese, wo es schnell verrottet. Der Cut 550 mulcht sowohl frisches, weiches Gras als auch trockenen Bestand. Selbst junge Austriebe von Dornenhecken stellen für den Cut 550 kein Hindernis dar.



Technische Daten	CUT 550 HURRICANE
Motor	Honda-Motor GCV 190
Max. Leistung	4,7 kW / 6,5 PS
Flächenleistung	1100 m ² /h
Arbeitsbreite	58 cm
Messer	GATOR Mulchmesser
Fahrgeschwindigkeit	1,8 oder 2,4 km/h
Antriebsachse	sperrbar / Klappstecker
Schnitthöhe	4 - 9 cm mittels Sporn einstellbar
Gewicht	56 kg
patentierter Wickelschutz an der Messerhalterung	
Best.-Nr.	16065
Preis	€ 1.499,-

Unsere Balkenmäher arbeiten sich überall durch...

Ein leistungsstarkes Arbeitsgerät für beinahe jedes Gelände. Der Balkenmäher ist das ideale Gerät für überständigen Bewuchs.

Der Universal-Mähbalken mäht auch durch verrottetes und nicht weggeräumtes Schnittgut. Er kennt keine Verstopfungsprobleme. Der fingerlose Mähbalken ist durch die robuste Bauweise außerordentlich widerstandsfähig.

Die klappbaren Messerführungen ermöglichen auf einfache Weise eine präzise Einstellung des Führungsspiels und damit eine gleichbleibend gute Schnittqualität.

Erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis durch zuverlässige Motorentechnik.



Für große Flächen und schwieriges Gelände!



Abb.:
Ausführung mit 92 cm ESM-Balken

Technische Daten	F 170	F 1900
Motor	Briggs & Stratton 3,0 kW/ 4,1 PS	Honda GCV 160, 4,0 kW, 5,5 PS
Schnittbreite	72 cm	92 cm
Getriebe	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang
Bereifung	3.50x6" AS	3.50x6" AS
Totmannschalter, Führungsholm schwingungsgedämpft		Totmannschalter, Führungsholm schwingungsgedämpft
Best.-Nr.	31882	10183
Preis	€ 1.199,-	€ 1.619,-

Zubehör für Winterdienst

Schneeräumschild 80 cm für Balkenmäher F1900

	Best.-Nr.	Preis
Schneeräumschild	10188	€ 299,-





Darum brauchen Sie einen **Greenbase Häcksler!**

Heckenschnitt, Äste und Zweige müssen zukünftig nicht mehr zur Deponie gebracht werden, das spart Ihnen Zeit und Geld. Durch den Einfülltrichter gelangt das Häckselgut zu den extra gehärteten Messern und wird danach durch die pendelnd aufgehängten Schlaghämmer zerschlagen.

Alle Greenbase Häcksler sind aus hochwertigem Stahl und besitzen ein Fahrwerk, so dass Sie das Gerät leicht transportieren können. Unsere Häcksler eignen sich für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Sowohl für kleine Gärten (mit einer Aststärke bis 5 cm Ø) als auch für gewerbliche Zwecke (mit einer Aststärke bis 9 cm Ø).

Unsere Benzin-Häcksler sind alle mit HONDA-Motoren ausgestattet.

Greenbase Elektrohäcksler Sprint 230V/400V

Der neue Greenbase Häcksler.
Ein robustes Stahlgehäuse und messerscharfe
Klingen zeichnen diesen Häcksler aus!



Technische Daten	Sprint 230V	Sprint 400V
Antrieb	Elektro	Elektro
Motor	230 V	400 V
Max. Leistung	3 kW / 4,1 PS	4 kW / 5,4 PS
Messeranzahl	2 Schneidmesser / 6 Hammermesser	2 Schneidmesser / 6 Hammermesser
Aststärke	35 mm	40 mm
Gewicht	58,0 kg	59,0 kg
Fahrbar	Ja	Ja
Best.-Nr.	30114	30120
Preis	€ 990,-	€ 1.090,-

Greenbase Benzinhäcksler **Bionda**

Der Benzinhäcksler mit Honda-Motor ist ideal geeignet für Häckselarbeiten auf Grundstücken ohne Stromanschluss



Technische Daten	Bionda
Antrieb	Benzin
Motor	Honda GP 160
Max. Leistung	4 KW / 5,4 PS
Messeranzahl	1 Schneidmesser/ 6 Hammermesser
Aststärke	50 mm
Gewicht	78,0 kg
Fahrbar	Ja
Best.-Nr.	30180
Preis	€ 1.290,-

Greenbase Zapfwellen & Benzinhäcksler

Morpheus Z, Morpheus GX 390

Produktvorteile:

- Stahlrahmen 5mm dick, um Vibrationen zu vermeiden
- Keilriemen-Antrieb mit verstellbarem Spanner
- Rotor aus Hochleistungs-Stahl mit Lüftung, Kugellager in Gußeisen-Halterung
- sechs reversible Hämmer und zwei leicht austauschbare, temperierte Stahl-Messer, die elektronisch ausgewuchtet wurden
- zwei leicht austauschbare und verstellbare gegenläufige Messer
- selbstreinigendes Sieb, schnell auswechselbar, mit Längsschlitz
- Pneumatik-Reifen 310x100mm Durchmesser mit Stahlfelgen



Technische Daten	Morpheus GX390	Morpheus Z
Antrieb	Benzin	Zapfwelle
Motor	Honda GX 390	-
Max. Leistung	9,6 kW / 13 PS	benötigte Traktorleistung 20-45 PS
Messeranzahl	2 Schneidmesser/ 6 Hammermesser	2 Schneidmesser/ 6 Hammermesser
Aststärke	70-90 mm	70-90 mm
Gewicht	150 kg	150 kg
Fahrbar	Ja	Ja
Best.-Nr.	24545	24546
Preis	€ 2.879,-	€ 2.149,-
Zubehör		
Auswurfverlängerung 50cm	29844	€ 109,-

Greenbase Häcksler mit hydraulischem Einzug **Apollon**



Der Apollon Häcksler ist sehr widerstandsfähig. Der Antrieb erfolgt über die Zapfwelle Ihres Schleppers mit 540 U/min. Er eignet sich für Äste bis zu einem Durchmesser von 140 mm.

Der Häcksler transportiert durch den Selbsteinzug nur soviel Holz ein, wie er auch verarbeiten kann. Bei Überlastung stoppen die Einzugswalzen und laufen, nachdem das Material verarbeitet wurde, wieder an. Der Häcksler besitzt eine eigene Hydraulikpumpe und Wegeventil zum Antrieb des Einzugs.

Die **No-Stress-Funktion** sorgt für einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf des Schneidwerks.

Produktvorteile:

- hydraulischer Einzug
- Aststärke bis 14 cm
- No-Stress-Funktion
- 360° schwenkbarer Kamin
- eigene Ölversorgung



Technische Daten	Apollon
Antrieb	Zapfwelle
Motor	-
Max. Leistung	benötigte Traktorleistung 20-60 PS
Riemenscheibe	500 mm
Messeranzahl	1 Schneidmesser, 4 Hämmer
Aststärke	140 mm
Kamin	360° drehbar
Abgabehöhe	2.000 mm
Gewicht	380 kg
Fahrbar	Nein
Best.-Nr.	33514
Preis	€ 6.909,-

Greenbase Schlegelmulcher Helios

Der Greenbase Helios Schlegelmäher wurde speziell für den Betrieb an Kompakt- und Kommunaltraktoren entwickelt. In Verbindung mit den beweglichen Y-Feinschnittmessern und den hohen Rotordrehzahlen wird ein sehr sauberes Schnittbild erreicht. Die Schnitthöhe lässt sich einfach über die dreifach verstellbare Walze einstellen. Serienmäßig ausgelegt für den Dreipunktanbau Kat. I. Bestens geeignet für den Einsatz in Baumschulen, Gärtnereien und im Weinbau, aber auch für anspruchsvolle Privatanwender.

Geeignet für Traktoren von 13 bis 40 PS.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluß Kat. I
- Aluminium-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Rotor mit Y-Messer oder Hammerschlegel
- verstellbare Walze hinten (3 Positionen)
- **universal Gelenkwelle Kat. II inklusive**
- Getriebe mit 2 Keilriemen
- hintere Walze verstellbar

Wann verwendet man Y-Messer und wann Hammerschlegel:

Y-Messer:

Durch die schrägen Schnittkanten wird das Schnittgut kleiner gemulcht.

Hammerschlegel:

Durch die gerade Schnittkante erhält man einen saubereren Rasenschnitt. Wird oft in steinigem Gelände verwendet.



Technische Daten	Helios 106C	Helios 132C	Helios 158C
Arbeitsbreite	106	132	158
Messer	32	40	48
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	132 kg	148 kg	170 kg
Messer	C	C	C
Best.-Nr.	17461	17462	17463
Preis	€ 1.479,-	€ 1.589,-	€ 1.729,-

Technische Daten	Helios 106M	Helios 132M	Helios 158M
Arbeitsbreite	106	132	158
Messer	16	20	24
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	132 kg	148 kg	170 kg
Messer	M	M	M
Best.-Nr.	27388	26758	27387
Preis	€ 1.479,-	€ 1.589,-	€ 1.729,-

M = Hammerschlegel
C = Y-Messer

Greenbase Schlegelmulcher Helios S

Produktvorteile Helios S: inkl. Schwenkvorrichtung

Somit ist das Gerät 45 cm beidseitig vom Mittelpunkt aus seitlich verschiebbar. Zum Mulchen an Schnittkanten wie Zäunen, Kantensteinen, etc.

Geeignet für Traktoren von 13 bis 40 PS.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluß Kat. I
- Aluminium-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Rotor mit Y-Messer
- verstellbare Walze hinten (3 Positionen)
- **universal Gelenkwelle Kat. II inklusive**
- Getriebe mit 2 Keilriemen
- hintere Walze verstellbar



Technische Daten	Helios S 106 TC	Helios S 132 TC	Helios S 158 TC
Arbeitsbreite	106 cm	132 cm	158 cm
Messer	32	40	48
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	156 kg	170 kg	196 kg
Messer	C	C	C
Best.-Nr.	17441	17364	17442
Preis	€ 1.759,-	€ 1.849,-	€ 1.969,-

Technische Daten	Helios S 106 TM	Helios S 132 TM	Helios S 158 TM
Arbeitsbreite	106 cm	132 cm	158 cm
Messer	16	20	24
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	156 kg	170 kg	196 kg
Messer	M	M	M
Best.-Nr.	31980	31981	31982
Preis	€ 1.759,-	€ 1.849,-	€ 1.969,-

M = Hammerschlegel

C = Y-Messer

Greenbase Schlegelmulcher... Uranos

Für den Profieinsatz in Baumschulen, Gärtnereien und im Weinbau, sowie für anspruchsvolle Privatanwender geeignet. Der Greenbase Schlegelmulcher Uranos verfügt über einen manuell verschiebbaren Dreipunktbaubock. Ausgelegt ist der Schlegelmulcher für den Dreipunktbau hinten in Kat. I (Stufenbolzen) bei einem Zapfwellenantrieb schlepperseitig mit 540 u/min.

Das Getriebe des Greenbase Schlegelmulchers ist mit Freilauf ausgerüstet. Elektronisch feingewuchtete Schlegelwelle mit 10 mm Wandstärke für hohe Drehzahlen bei minimalen Vibrationen.

Geeignet für Traktoren von 16 bis 47 PS.

Eigenschaften:

- über die hintere Nivellierwalze sowie die seitlichen Gleitkufen ist die Schnitthöhe mehrfach verstellbar
- die Walze ist durch einen robusten Abstreifer nahezu selbstreinigend
- Dreipunktbock-Anschluss Kat. I mechanisch verschiebar: 106=200mm; 132-158=280mm (oder hydraulisch optional)
- Guß-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
- seitlicher Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- verstellbarer Walze hinten
- **universal Gelenkwelle Kat. IV inklusive**



M = Hammerschlegel
C = Y-Messer

Technische Daten	Uranos 132 C	Uranos 158 C
Arbeitsbreite	132 cm	158 cm
Messer	40	48
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	250 kg	275 kg
Best.-Nr.	17445	17367
Preis	€ 2.029,-	€ 2.189,-

Technische Daten	Uranos 106 M	Uranos 132 M	Uranos 158 M
Arbeitsbreite	106 cm	132 cm	158 cm
Hammerschlegel	16	20	24
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	210 kg	255 kg	280 kg
Best.-Nr.	17444	17366	17446
Preis	€ 1.899,-	€ 2.029,-	€ 2.189,-

Zubehör für Serie C und M:

Hydraulische Seitenverstellung	Passend für alle Uranos Modelle
Preis	€ 279,-
Best.-Nr.	17448

Greenbase Mulchgerät

Eos 132M

Eigenschaften:

- Antrieb mit 3 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
- reversiblen Dreipunktbock-Anschluss Kat. I + II
- **universal Gelenkwelle Kat. IV inklusive**
- Guß-Getriebe 540 U/min, mit Freilauf
- verstellbare Walzen hinten
- verstellbare Kufen
- Anschlüsse für Seitenverschiebung

Serienmäßig: Original ComerGuss-Getriebe mit Freilauf, super verarbeitetes und pulverschichtetes, lackiertes Gehäuse, variabel für Front und Heckanbau.

Geeignet für Traktoren von 16 bis 70 PS.



Technische Daten	Eos 132M
Arbeitsbreite	132 cm
Rotor	mit Hammerschlegel
Schnitthöhe	3 bis 10 cm
Gewicht	185 kg
Best.-Nr.	22108
Preis	€ 2.349,-

Zubehör

für Eos 132M:

Hydraulische Seitenverstellung	Passend für Eos Modell
Best.-Nr.	31884
Preis	€ 589,-

Greenbase Kreiselmulchgerät **Zelos 120**


Unschlagbar in Sachen Preis/Leistungsverhältnis!

Ausgestattet mit Gussgetriebe sowie einem vorne angebrachten Kettenauswurfschutz, kann er optional mit 2 oder 3 schwingenden Messern im Weinbau betrieben werden.

Geeignet für Traktoren von 16 bis 80 PS.

Eigenschaften:

- seitenverschiebarer Dreipunkt-Block Kategorie I (Zelos 90-135)
- Guss-Getriebe 540 U/min
- Direktantrieb
- Rotor mit 2 schwingenden Messern
- bewegliche Klappe hinten
- Kufen verstellbar und wendbar
- Auswurfschutz vorne durch Ketten
- **universal Gelenkwelle Kat. II mit Scherbolzen inklusive**

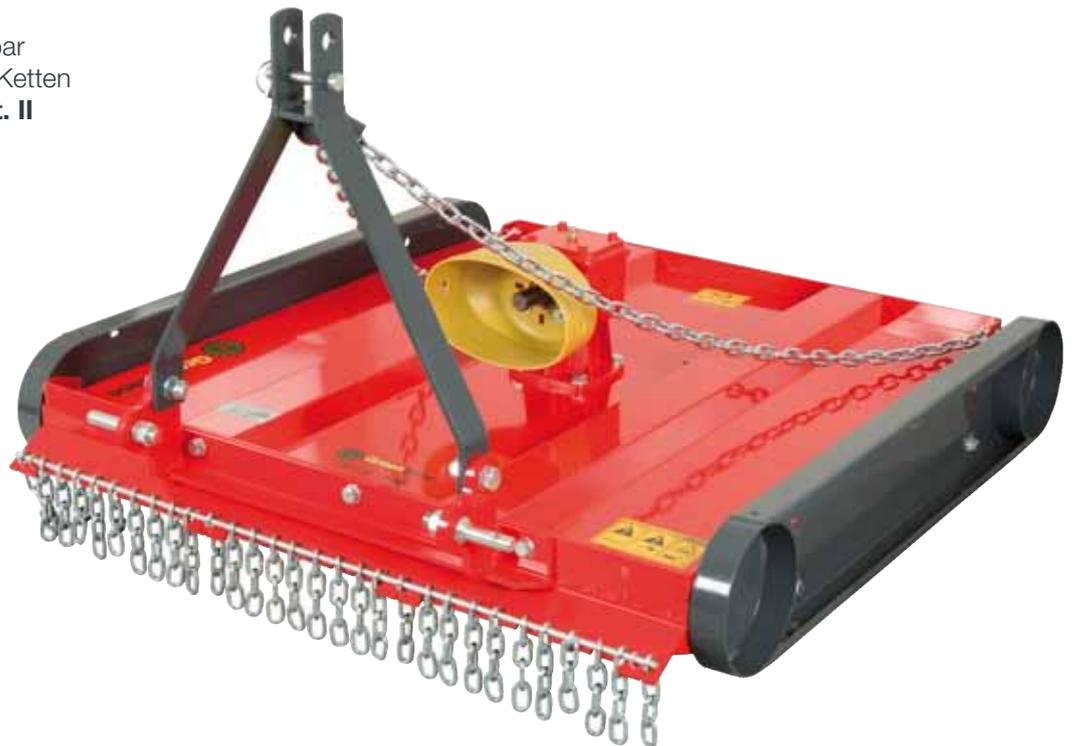

Technische Daten	Zelos 120
Arbeitsbreite	120 cm
Messer	2
Schnitthöhe	3 bis 10 cm
Gewicht	175 kg
Best.-Nr.	22107
Preis	€ 1.259,-

Greenbase Sichelmulcher...

Pan

Der Greenbase 3-in-1 Sichelmulcher ist geeignet für die Bearbeitung von Grünflächen, dem Ausputzen und Mulchen von Wiesen, Weiden, Koppeln, für Brachlandflächen, den Einsatz in Baumschulen und Sonderkulturen, dem Obst-,

Gemüse- und Weinbau, sowie im Kommunalbereich.

Geeignet für Traktoren von 13 bis 23 PS.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluss Kat. I
- Direktantrieb mit Aluminium-Getriebe 540 U/Min inkl. Freilauf
- Rotor mit 2 Spezialmessern. Durch die große Sogwirkung wird eine sehr saubere Schnittqualität erzielt.
- wahlweise Seitenauswurf, Heckauswurf oder Mulchen durch Öffnen bzw. Schließen von Klappen
- drehbare, höhenverstellbare Stützräder
- **universal Gelenkwelle Kat. II inklusive**



Technische Daten	Pan 100
Arbeitsbreite	100 cm
Messer	2
Schnitthöhe	2 bis 9 cm
Gewicht	114 kg
Best.-Nr.	17365
Preis	€ 1.099,-

Greenbase Profi-Kreiseleggen Chronos L + M

Ein kurzer, gewichtsgünstiger Geräteanbau, eine solide Verarbeitung und perfekte Performance sind die besonderen Merkmale der Greenbase Profi Kreiseleggen Chronos L / M.

Sie sind besonders leichtzügig. Die kompakte, stabile Bauweise ermöglicht einen Schleppereinsatz bis 50 PS / 37 kW. Anbau am Traktorheck.

Angetrieben wird die Kreiselegge durch die Zapfwelle Ihres Schleppers mit 540 u/min. Vom Getriebe erfolgt der Antrieb der einzelnen Kreiselmesser (370 u/min) direkt über

im Ölbad liegende Zahnkränze. Je Kreisel sind zwei, leicht austauschbare, Messer verbaut. Die Messer sind speziell gehärtet und angeschliffen, die Messerstärke von mind. 8 mm erlaubt eine Arbeitstiefe der Messer bis max. 190 mm (Chronos M). Die Gitterwalze zur Bodenebnung und Tiefenführung der Kreiselegge, sowie die Gelenkwelle mit Sicherheitsabscherbolzen sind bereits serienmäßig verbaut. Die Greenbase Chronos - ein absolutes Profigerät in entsprechender Materialstärke.

Geeignet für Traktoren bis 25 PS.

Chronos L

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluß Kat. I
- Guß-Getriebe 540 U/min.
- Zahnradantrieb in Ölbad
- 2 Messerzinken per Rotor
- Drehzahl Messerzinken 370 U/min.
- selbstregulierende Seitenschilder
- vorbereitet für ein Planierschild (vorne oder hinten)
- mit Messerzinken von hoher Verschleißfestigkeit
- **universal Gelenkwelle Kat. II mit Scherbolzen inklusive**
- **Gitterwalze inklusive**



Technische Daten	Chronos L 104
Arbeitsbreite	104 cm
Messer	12
Bodentiefe	16 cm
Gewicht	160 kg
Best.-Nr.	17439
Preis	€ 2.979,-

Zubehör

KIT Sämaschine	17452
Preis	€ 2.249,-

Technische Daten	Chronos L 120
Arbeitsbreite	120 cm
Messer	14
Bodentiefe	16 cm
Gewicht	175 kg
Best.-Nr.	17363
Preis	€ 3.169,-

Zubehör

KIT Sämaschine	17453
Preis	€ 2.369,-

Greenbase Profi-Kreiseleggen Chronos M

Die Greenbase Profi Kreiselegge Chronos M ist in allen Bereichen der Landwirtschaft einsetzbar. Aufgrund ihrer fein abgestuften Arbeitsbreiten ist sie jedoch besonders geeignet für Sonderkulturen, wie Obst-/Wein- oder Gemüsebau.

Geeignet für Traktoren bis 50 PS.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluß Kat. I (Kat. II möglich)
- Guß-Getriebe 540 U/min.
- Zahnradantrieb in Ölbad
- 2 Messerzinken per Rotor
- Drehzahl Messerzinken 370 U/min.
- selbstregulierende Seitenschilder
- vorbereitet für ein Planierschild (vorne oder hinten)
- vorbereitet für Sämaschine
- **universal Gelenkwelle Kat. IV mit Scherbolzen inklusive**
- **Gitterwalze inklusive**



Technische Daten	Chronos M 130
Arbeitsbreite	130 cm
Messer	12
Bodentiefe	19 cm
Gewicht	230 kg
Best.-Nr.	17450
Preis	€ 3.869,-

Zubehör

Professional KIT Sämaschine	17454
Preis	€ 2.919,-

Technische Daten	Chronos M 150
Arbeitsbreite	150 cm
Messer	14
Bodentiefe	19 cm
Gewicht	250 kg
Best.-Nr.	17451
Preis	€ 4.229,-

Zubehör

Professional KIT Sämaschine	17455
Preis	€ 2.919,-

Greenbase Bodenfräse Ares

Mehrzweckbodenfräse für Traktoren bis 25 PS. Diese Fräse besitzt zwei Getriebe übereinander, durch Umdrehen der Drehrichtung im Getriebe und der Messer wird somit ganz einfach aus einer normalen Bodenfräse eine Bodenumkehrfräse.

Die Bodenfräse eignet sich hervorragend zum Untergraben von Mist, Stroh usw., ebenso können Sie Grasflächen aufarbeiten und neu anlegen.

Geeignet für Traktoren von 12 bis 25 PS.

Eigenschaften:

- einstellbare Kufen
- Dreipunktbock-Anschluss Kat.I, Seitenverschiebung
- Schlepperdrehzahl: 540 U./min
- **Lieferung erfolgt inkl. Gelenkwelle Kat. I**
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- 2 Comer-Getriebe übereinander, geschützt durch einen Sicherheitsbolzen, der gut erreichbar zwischen den Getrieben sitzt

Optional:

- umbaubar als Umkehrfräse (Kit als Zubehör erhältlich)



Technische Daten	Ares 85	Ares 105	Ares 125
Arbeitsbreite	85 cm	105 cm	125 cm
Messer	16	20	24
Frästiefe	15 cm	15 cm	15 cm
Gewicht	117 kg	125 kg	130 kg
Best.-Nr.	17433	17360	17434
Preis	€ 1.269,-	€ 1.329,-	€ 1.369,-

Zubehör

KIT Bodenumkehrfräse	17456	17457	17458
Preis	€ 319,-	€ 399,-	€ 409,-

Greenbase Bodenfräse Demeter

Qualitativ hochwertige Bodenfräse für kleinere Traktoren bis 39 PS. Mit den robusten L-Messern, die versetzt auf der Welle angebracht sind, lockern Sie Ihren Boden einfach und effizient.

Die Frästiefe ist über seitlich einstellbare Kufen verstellbar, so dass Sie bestimmen, wie tief Sie Ihren Boden bearbeiten möchten.

Geeignet für Traktoren von 12 bis 50 PS.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluss Kat.I
- Rahmen aus einem Stück (4 mm Stahl)
- Guß-Getriebe 540 U/min.
- seitlicher Kettenantrieb (ASA 80) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch. Optional 6 Messer pro Flansch
- Seitenverschiebung durch versetzbare Unterlenker-Anschlüsse
- verstellbare Kufen
- **Gelenkwelle Kat. IV inklusive**



Technische Daten	Demeter 105	Demeter 125	Demeter 145
Arbeitsbreite	105 cm	125 cm	145 cm
Messer	20	24	28
Frästiefe	16 cm	16 cm	16 cm
Gewicht	172 kg	192 kg	211 kg
Best.-Nr.	17436	17435	17361
Preis	€ 1.609,-	€ 1.719,-	€ 1.809,-

Greenbase Bodenfräse

Kratos

Die Professionelle...

Doppelwandig geformtes Gehäuse, extrem robust, einfache Seitenverstellung mittels Handkurbel über 20% der Gesamtbreite (ideal um die Fräse außermittig zu betreiben). Robuster seitlicher Kettenantrieb (ASA 80) im

Ölbad mit automatischem Kettenspanner, Fräsrotor mit 4 Messern pro Flansch.

Geignet für Traktoren von 15 bis 40 PS.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluss Kat.I und II
- Guß-Eisen Getriebe 540 U/min.
- seitlicher Kettenantrieb (ASA 80) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch. Optional 6 Messern pro Flansch
- Bodenfräse mit Seitenverschiebung
- verstellbare Kufen
- **Gelenkwelle Kat. IV inklusive**



Technische Daten	Kratos RS 105	Kratos RS 125	Kratos RS 145
Arbeitsbreite	105 cm	125 cm	145 cm
Messer	20	24	28
Frästiefe	16 cm	16 cm	16 cm
Gewicht	181 kg	195 kg	210 kg
Best.-Nr.	17438	17437	17362
Preis	€ 1.759,-	€ 1.869,-	€ 1.969,-

Der Greenbase Heckbagger für Dreipunkthydraulik Modell RES 10

Der Heckbagger verfügt über einen eigenständigen Hydraulikkreis mit Hydraulikpumpe und Hydraulikölbehälter (13 Liter Inhalt). Dies macht ihn unabhängig von der Traktorhydraulik. Somit ist der Heckbagger an Traktoren von 10 bis 35 PS montierbar (per Kat. I + II).

Eigenschaften:

- Tieflöfel EXL 25 ist in der Serie enthalten
- Dreipunkt-Anschluß am Heck: Kat. I und II
- hydraulische Stützen
- Zapfwellenpumpe mit 540 u/min und Tank



Technische Daten	RES10
Breite Grabeschaufel cm	25
Armlänge m	2,20
Max. Höhe m	1,65
Reichweite m	2,20
Max. Arbeitstiefe m	1,45
Gewicht kg	220
Ausreiskraft kg	600
Bodenfreiheit cm	40
Stützen hydraulisch bis cm	30
Max. Hubkraft kg	100
Fördermenge lt/min	13
Arbeitsdruck kg/cm ²	180
Drehbar °	170
Best.-Nr.	17464
Preis	€ 5.149,-

Zubehör

Technische Daten	TRAPEZLÖFFEL Modell TRL 60/2	REINIGUNGSLÖFFEL Modell PFL 80
Best.-Nr.	17465	17466
Preis	€ 1.119,-	€ 719,-



Greenbase Wildkrautbürste

Die Greenbase Wildkrautbürste mit luftbereiften Rädern und **Briggs & Stratton Motor**. Achsen mit **Gleitlager**, Räder **nicht sperrbar**, ohne seitliche Schutzabdeckung (als Zubehör erhältlich).



Technische Daten	Greenbase Wildkrautbürste TW50-BS	Greenbase Wildkrautbürste TW50-H
Motor	Briggs & Stratton Ready Start	Honda GCV 160
Max. Leistung	2,6 kW/3,5 PS	4,0 kW/5,5 PS
Kehrbreite	50 cm	50 cm
Drahtzöpfe	10 Stück	10 Stück
Holm	klappbar und 6-fach höhenverstellbar	klappbar und 6-fach höhenverstellbar
Schutz	optional	optional
Räder	luftbereift mit Stahlfelge	luftbereift mit Stahlfelge
Gewicht	60 kg	60 kg
Best.-Nr.	31893	31960
Preis	€ 1.299,-	€ 1.249,-

Zubehör Steckbüschelsatz & Schutzabdeckung

Steckbüschelsatz, Schutzabdeckung und Stützrad für die Greenbase Wildkrautbürste

	Best.-Nr.	Preis
Steckbüschel (10er Satz)	31927	€ 69,-
Schutzabdeckung	31929	€ 89,-
Stützrad	31928	€ 149,-

Greenbase Wildkrautbürste

Die Greenbase Wildkrautbürste mit luftbereiften Rädern und **Briggs & Stratton Motor**.
Achsen mit **Kugellager**, Räder **sperrbar**.
Mit seitlicher Schutzabdeckung.



Technische Daten	Greenbase Wildkrautbürste TW50S-BS
Motor	Briggs & Stratton 850 IC
Max. Leistung	3,4 kW/3,5 PS
Kehrbreite	50 cm
Drahtzöpfe	10 Stück
Holm	klappbar und 6-fach höhenverstellbar
Schutz	inklusive
Räder	luftbereift mit Stahlfelge
Gewicht	60 kg
Best.-Nr.	31894
Preis	€ 1.459,-

Greenbase Wildkrautbürste

Die Greenbase Wildkrautbürste mit luftbereiften Rädern und **Honda Motor**. Achsen mit **Kugellager**, Räder **sperrbar**. Mit seitlicher Schutzabdeckung.



Technische Daten	Greenbase Wildkrautbürste TW50S-H
Motor	Honda GXV 160
Max. Leistung	3,6 kW/4,9 PS
Kehrbreite	50 cm
Drahtzöpfe	10 Stück
Holm	klappbar und 6 fach höhenverstellbar
Schutz	inklusive
Räder	luftbereift mit Stahlfelge
Gewicht	60,0 kg
Best.-Nr.	31895
Preis	€ 1.549,-



NIMOS Wildkrautbürste MUG-II

Eigenschaften:

- direktes Ergebnis sichtbar
- bei allen Wetterbedingungen einsetzbar
- extrem wendig
- minimale Vibration
- umweltfreundlich
- Spritzschutz
- ergonomische Handgriffe



Abb. MUG-II

Technische Daten	Nimos Wildkrautbürste MUG-II
Motor	Honda-Motor GX 160
Max. Leistung	3,6 kW/4,8 PS bei 2.000 U/min
Arbeitsbreite	57 cm
Bürstenantrieb	mechanisch
Bürstendurchmesser	570 mm
Holm	Lenkholm seitlich-/ und höhenverstellbar
Antrieb	ohne Radantrieb
Bereifung	Luftreifen 26 cm
Gewicht	82 kg
Best.-Nr.	33824
Preis	€ 4.009,-

KLEIN, KOMPAKT UND STARK.

Die MUG macht mit Wildkraut kurzen Prozess. Mechanisch - und damit ohne verbotene chemische Mittel. Mit ihrer Wendigkeit reinigt die MUG auch den kleinsten Winkel.

NIMOS Wildkrautbürste MUG-H



Abb. MUG-H

NIMOS Wildkrautbürste MUG-HA



Abb. MUG-HA
inkl. Spritzschutz

Technische Daten	Nimos Wildkrautbürste MUG-H	Nimos Wildkrautbürste MUG-HA
Motor	Honda-Motor GX 200	Honda-Motor GX 200
Max. Leistung	4,3 kW/5,8 PS bei 2.000 U/min	4,3 kW/5,8 PS bei 2.000 U/min
Arbeitsbreite	65 cm	65 cm
Bürstenantrieb	hydraulisch	hydraulisch
Bürstendurchmesser	650 mm	650 mm
Holm	Lenkholm seitlich-/ und höhenverstellbar	Lenkholm seitlich-/ und höhenverstellbar
Antrieb	ohne Radantrieb	hydraulisch einstellbar
Bereifung	Vollgummireifen 26 cm	Luftreifen 16x6,5/8-4
Gewicht	100 kg	175 kg
Best.-Nr.	33827	33829
Preis	€ 5.139,-	€ 10.429,-

NIMOS Wildkrautbürste MUG-HA Geräteträger

Für diesen Geräteträger können verschiedene Anbaugeräte verwendet werden. Wie z.B: Schneeräumschild, Kehrmaschine, Wildkrautbürste und das Wegepfleggerät.



Abb. MUG-HA
Geräteträger



Bürsten (hart)

Bürsten (hart) für MUG-II	
Best.-Nr.	33874
Preis	€ 89,90
Bürsten (Hart) für MUG-H+HA	
Best.-Nr.	33870
Preis	€ 119,-



Bürsten (mittel)

Bürsten (mittel) für MUG-II	
Best.-Nr.	33876
Preis	€ 94,90
Bürsten (Mittel) für MUG-H + HA	
Best.-Nr.	33872
Preis	€ 119,-



Bürsten (weich)

Bürsten (weich) für MUG-II	
Best.-Nr.	33875
Preis	€ 99,-
Bürsten (weich) für MUG-H+HA	
Best.-Nr.	33871
Preis	€ 129,-

Technische Daten	Nimos Wildkrautbürste MUG-HA Geräteträger
Motor	Honda-Motor GX 200
Max. Leistung	4,3 kW/5,8 PS bei 2.000 U/min
Arbeitsbreite	65 cm
Bürstenantrieb	hydraulisch
Bürstendurchmesser	650 mm
Holm	Lenkholm seitlich-/ und höhenverstellbar
Antrieb	hydraulisch einstellbar
Bereifung	Luftreifen 16x6,5/8-4
Gewicht	175 kg
Best.-Nr.	33828
Preis	€ 9.049,-

NIMOS Zubehör



Vollgummiräder

Vollgummiräder für MUG II

Best.-Nr.	33831
Preis	€ 139,-



Stützrad

Stützrad für MUG II + H

Best.-Nr.	33835
Preis	€ 459,-



Gummschutz

Gummschutz für MUG II + H

Best.-Nr.	33830
Preis	€ 299,-



Wegepflegegerät WH-90

Wegepflegegerät WH-90

Best.-Nr.	33902
Preis	€ 4.209,-



Anbauehrbürste

Anbauehrbürste für MUG-HA

Best.-Nr.	33879
Preis	€ 2.979,-



Schneeräumschild (HA)

Schneeräumschild für MUG-HA

Best.-Nr.	33880
Preis	€ 1.439,90



Hebeadapter

Hebeadapter für MUG II + H

Best.-Nr.	33836
Preis	€ 293,90



Wildkrautbürste

Hebeadapter für MUG II + H

Best.-Nr.	36483
Preis	€ 3.449,-





Akku-Rückensprühgerät

Mit Flojet-Pumpe, 20 Liter Tank, 12 Volt Motor inkl. Akku und Ladegerät. Druckschlauch 1 m, Sprühlanze 60 cm, Düse verstellbar. Arbeitsdruck 4 bar, Fördermenge: 3,8 l/min

Best.-Nr.	12068
Preis	€ 349,-



Motorsprühgerät

Rückentragbares Motorsprühgerät 20 Liter Polyethylenbehälter, Honda GX 25 Viertaktmotor, Spritze ausgestattet mit Sprühlanze 60 cm, Schlauch 1m, Sprührohr und verstellbarer Düse, Druck 30 Bar, max. 8 Liter/min Fördermenge, Spritzhöhe 6-8m

Best.-Nr.	12080
Preis	€ 659,-



Benzin-Hochdrucksprühgerät

Fahrbar, mit Profi-Pumpe, 20 Liter Tank, Honda Benzinmotor GX 25, Druckschlauch 5 m, Turbo Sprühpistole verstellbar. Arbeitsdruck 30 bar, Fördermenge 8 l/min

Best.-Nr.	12069
Preis	€ 779,-



inkl. Spritzentüv

Anhängesprühgerät 70/120 Liter

Fahrbar, mit Flojet-Pumpe, 70 Liter Tank, 12 Volt Motor Spannungsversorgung über Traktorbatterie, Druck einstellbar inkl. Druckmanometer, Druckschlauch 5 m, Sprühlanze 60 cm, Düse verstellbar, Sprühbalken inkl. 2 Düsen, Sprühbreite 2 m, Arbeitsdruck 4 bar, Fördermenge 3,8 l/min

Best.-Nr. (70 Liter)	12072
Preis	€ 649,-
Best.-Nr. (120 Liter)	29464
Preis	€ 739,-



Abb.: mit Sonderausstattung Schlauchtrommel

Karren-Hochdrucksprühgerät

Fahrbar, mit Pumpe AR 252, 50 Liter Tank, externer Saugfilter, Honda-Benzinmotor GC135, Druckschlauch 25 m, Sprühlanze 90 cm, verstellbar. Arbeitsdruck 30 bar, Fördermenge 25,0 l/min

Best.-Nr.	12070
Preis	€ 1.559,-

Zubehör:

Schlauchtrommel mit 50 m Druckschlauch	
Best.-Nr.	12845
Preis	€ 209,-

Weitere Modelle finden Sie unter www.greenbase-shop.de



Solo Druckspritze 461



Technische Daten

Die großvolumige Pumpe, der breite Einfülltrichter und die mitgelieferte Auswahl an Spritzdüsen sind nur einige Merkmale dieser attraktiven Druckspritze.

- 5 Liter Nutzvolumen
- 3 bar Arbeitsdruck
- 50 cm Spritzrohr
- Flachstrahl und Hohlkegeldüse

Best.-Nr. 10521
Preis € 34,90

Solo Rückenspritze 473D



Technische Daten

Das Einstiegsmodell mit der bewährten Membranpumpe und 10 Liter Füllvolumen. Mit Ihr bringen Sie Pflanzenschutzmittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel im Garten zuverlässig aus. Wenig Verschleiß und solide Technik garantieren eine lange Lebensdauer und minimale Wartung.

- 10 Liter Füll-Volumen
- Kolbenpumpe mit max. 4 bar Arbeitsdruck
- Unzerbrechliche Sprühlanze mit über 50 cm Gesamtlänge

Best.-Nr. 19410
Preis € 114,90

Solo Druckspritze 456



Technische Daten

Der Profi unter den Druckspritzen. Das große Gesamtfüllvolumen des Tanks sorgt dafür, dass der Druck lange bestehen bleibt. Große Öffnungen für leichtes Reinigen. Die robusten Handgriffe und die Auswahl an Sprühdüsen im Lieferumfang machen den Welterfolg der Druckspritze 456 nachvollziehbar.

- 5 Liter Füllvolumen
- Die 340 ccm-Pumpe erzeugt den Arbeitsdruck von 3 bar mit erstaunlich wenig Pumphüben
- Über 50 cm lange Sprühlanze
- Flachstrahl und Hohlkegeldüse

Best.-Nr. 10520
Preis € 51,90

Solo Rückenspritze 425



Technische Daten

Der Klassiker. Professionelle Rückenspritze mit einem handlichen und robusten Schnellschlussgriff. Der UV-beständige Kunststofftank ist für maximalen Tragekomfort ergonomisch geformt. So wie alle Solo Rückenspritzen hat auch dieses Gerät ein solides Metallgestell und reiht sich in die lange Tradition unverwüster Solo Druckspritzen ein.

- 15 Liter Füllvolumen
- Kolbenpumpe bis 6 bar Arbeitsdruck
- Unzerbrechliche Sprühlanze mit über 50 cm Gesamtlänge

Best.-Nr. 10519
Preis € 148,90

Was Sie für den Garten brauchen!

Roll-Blitz



Mit Holzstiel

Feucht Roll-Blitz -Auflesegerät mit Holzstiel

Der Roll-Blitz eignet sich zum Aufsammeln von Gegenständen, wie Haselnüssen, Walnüssen, sowie von Äpfeln, Birnen, Orangen, Zitronen, Aprikosen, Pfirsichen, Tennisbällen uvm.

	Äpfel:	Walnüsse:	Haselnüsse:
Best.-Nr.	27451	27455	27459
Preis	€ 84,90	€ 65,90	€ 69,90



Mit Teleskopstiel



Feucht Roll-Blitz -Auflesegerät mit Teleskopstiel

Der Roll-Blitz eignet sich zum Aufsammeln von Gegenständen wie Haselnüssen, Walnüssen, sowie von Äpfeln, Birnen, Orangen, Zitronen, Aprikosen, Pfirsichen, Tennisbällen uvm.

	Äpfel:	Walnüsse:	Haselnüsse:
Best.-Nr.	17297	17299	17298
Preis	€ 99,-	€ 89,-	€ 89,-

Akkuschere TIGER ZT-40

Die Akku-Astschere Tiger ZT 40, sowie das Bindeggerät ZL 600 von Zanon sind die elektrischen Helfer, die Sie schon lange für Ihren Weinberg oder auch für Ihre Obstanlage gesucht haben.



www.zanon.it/deu/index_deu.php



Technische Daten

- Schneidprofil Titan-Nitrit beschichtet
- Doppelschliff, Gegenschneide mit Verschleißschutz
- patentiertes, wartungsfreies Schneidwerk
- Arbeitszeit (abhängig von Astdurchmesser, Holzart und Schneidezyklen) ca. 8 Std.
- max. Schnittmoment 200 Nm
- Lithium-Ionen Akku
- Spannung 50,4 Volt
- Gewicht Akku 2,3 kg
- Gewicht Schere 860 Gramm
- Gewicht inkl. Trageriemen 4 kg
- Ladezeit ca. 6 Stunden
- LCD Anzeige mit Akkukapazität und Schrittzähler

Best.-Nr. 17169

Preis: € 1.569,-

Zubehör



Elektrisches Bindeggerät ZL 600 aus Edelstahl (innen)

Technische Daten

Das Bindeggerät, das es in sich hat:

- ca. 12.000 Bindungen pro Ladung
- Gewicht Bindeggerät: 690 Gramm
- „No stress“= ergonomischer Handgriff
- Gewicht betriebsbereit inkl. 400 Meter Spule: 2,1 kG
- Bindedurchmesser: max. 30 mm
- Bindungslänge: 14,5 cm
- Bindung pro Spule: 2560 (400 Meter)
- Akku mit Ladekontrolle: NiMH, 18V, 3,2A
- Akku Kapazität: zwischen 10000 und 13000 Bindungen je nach Wicklungen
- Ladezeit: ca. 8 Stunden
- Netzteil: 230 V 50Hz

Best.-Nr. 22252

Preis: € 1.439,-



Klein, leicht, Emissionsfrei

der neue CITYBUG.

Einfach auf die Starttaste drücken und los geht's!

SO SAUBER

Keine Emissionen - gut für die Umwelt! Denn der **CITYBUG** kommt ohne jegliche CO²-Verschmutzung aus. Eine ausgeklügelte Akku-Technologie gewährleistet darüber hinaus eine maximale Langlebigkeit der Ladezyklen.

Citybug SE



Technische Daten	CITYBUG SE - grau
Vorderradbremse / Hinterradbremse	eBrake + elektrische Handbremse
Reichweite	ca. 15-18 km
Batterie	Li-ion 36V / 4,4 Ah
Scheinwerfer	serienmäßig
Bereifung	Hartgummireifen
Räder v / h	v 8" / h 8"
Max.Geschwindigkeit	20-22 km/h
Ladezeit	2,8 Std.
Motor	250 Watt
Maße (L x B x H)	986 x 335 x 1081 mm
Gewicht	13,5 kg
Best.-Nr.	31961
Preis	€ 499,-



Technische Daten	Campingaz Gasgrill 3 Series Woody LDG	Campingaz Gasgrill 4 Series Classic EXSE
Leistung	9,6 kW / 3 Rohrbrenner	12,8 kW & 4 Rohrbrenner
Art	Gasgrill	Gasgrill
Grillrost Material	emaillierter Stahl	emailliertes Gusseisen
Farbe	Stahl / Aluminiumspritzguss / Akazienholz	Stahl / Aluminiumspritzguss
Abmessungen Grillfläche	610 x 460 mm	780 x 450 mm
Maße (B x T x H)	1250 x 660 x 1420 mm	1603 x 658 x 1466 mm
Gewicht	40 kg	65 kg
Best.-Nr.	35936	33515
Preis	€ 399,-	€ 649,-

Lifestyle - Gasgrill & Zubehör



Campingaz Culinary Modular Wokpfanne

Durchmesser Pfanne: 34,5/15 cm, Höhe: 10 cm,
Länge Holzgriff: 14,5 cm, Mit 2 Kochlöffeln aus Bambusholz

Best.-Nr.	19401
Preis	€ 39,90



Campingaz Grill Reinigungsspray

Zusammensetzung: 5 - 15 % nicht-ionische Tenside/Duftstoff,
Inhalt: 500 ml, In der praktischen Sprayflasche

Best.-Nr.	19403
Preis	€ 11,90



Campingaz Culinary Modular Pizzastein

Durchmesser Pizzastein: 29 cm, mit
Edelstahlplatte und Teigrad

Best.-Nr.	19400
Preis	€ 34,90



Campingaz Culinary Modular Hähnchenbräter

Durchmesser Pfanne: 30,5/24 cm, Maße Zylinder: ø 7/5 x 13 cm,
Fassungsvermögen Zylinder: 375 ml

Best.-Nr.	19402
Preis	€ 24,90



Campingaz Premium Grill-Fingerhandschuh

Grill-Fingerhandschuh

Best.-Nr.	19399
Preis	€ 19,90



Campingaz Premium Edelstahl-Grillbesteck Set

Hochwertiges Edelstahl-Grillbesteck Set 4-teilig

Best.-Nr.	19398
Preis	€ 64,90



weitere Modelle unter
www.greenbase-shop.de/pools

Gre Cerdana Stahlwandpool mit Steinoptik



Ausstattung:

- Sand-Reinigungsfilter mit einer Leistung von 4m³/h, der die Skimmereinheit, die Verbindungsschläuche und Silex-Sand enthält.
- Sicherheitstreppe mit 2x3 Stufen

Merkmale:

- Abmessungen Ø 350 x 120 cm 4000 x 4000 mm
- 10.102 Liter Fassungsvermögen
- Der PBV-Liner ist blau 30/100
- Stahlprofile
- Einlassprojektoren

Technische Daten

Aufstellmöglichkeit	freistehend
Sand-Reinigungsfilter	serienmäßig
Sicherheitstreppe	serienmäßig
Bodenschutzvlies	serienmäßig
Farbe	Stein/Grau
Umwelzung Filter	4m ³ /h
Gewicht	146 kg
Best.-Nr.	25507
Preis	€ 999,-

Pool - Zubehör



Manufacturas Gre Sandfiltersystem

Die Verunreinigungen werden in dem Filter zurückgehalten und in den Tank transportiert. Dieses Filtersystem ist sehr kompakt und einfach zu installieren. Der Feinpartikel-Filter wird geschützt durch einen Vorfilter, um das Durchdringen großer Partikel zu verhindern.
Größe: diam. 300 mm - 4 m³/h

Best.-Nr.	25534
Preis	€ 159,-



Manufacturas Gre Bodenkescher 44 x 41cm / Ø 3 cm

Sauberes Wasser und ein gepflegter Pool gehören zu einem ausgiebigen Poolgang.

Best.-Nr.	25569
Preis	€ 8,99



Manufacturas Gre Reinigungsset

Im Lieferumfang enthalten: Bodenreinigungskopf, Aluminiumstab 3,60m (3 Teilstücke zu je 1,20m), Bodenkescher, schwimmendes Thermometer, Dosierer, Bürste für Innenhülle, Schlauch Durchmesser 38mm, Länge 6m, Teststreifen.

Best.-Nr.	25558
Preis	€ 54,90



Manufacturas Gre Kayak Clever Poolroboter

Kayak Clever Poolroboter eignet sich für alle Arten von Pools bis zu einer Größe von 60m² und reinigt den Boden des Beckens ob auf ebenem oder geneigtem Boden.

Best.-Nr.	25553
Preis	€ 369,-



Manufacturas Gre PVC-Solardusche

PVC-Solardusche. Fassungsvermögen: 20l

Best.-Nr.	25546
Preis	€ 99,-



Manufacturas Gre Überwinterungsmittel flüssig

Das Überwinterungsmittel erleichtert Ihnen die Inbetriebnahme des Pools nach dem Winter und verhindert Algen- und Kalkbildung. **Größe: 5 Liter**

Best.-Nr.	25595
Preis	€ 19,90



Manufacturas Gre Isotherm-Abdeckung für Rundbecken

Passend zu allen Rundbecken mit 400 cm Durchmesser

Best.-Nr.	25521
Preis	€ 39,90



**„Preise und umfangreiches Zubehör
finden Sie unter
www.greenbase-shop.de/solamagic“**

**„Die rundum Sommernacht-Atmosphäre
auch im Frühjahr und Herbst“**

Schließen Sie einfach die Augen und atmen Sie tief durch. Genießen Sie die angenehme Wärme, die Sie wie ein schützender Mantel umhüllt. Wohlfühlklima und angenehmes Wärmeempfinden auf Terrasse, Balkon, im Wintergarten...
Warme Sommernächte selbst an kühlen Tagen.



Terassenheizungen Infrarotstrahler für Innen und Außen

Infrarotstrahler Basic 1400W, Solamagic Infrarotstrahler Basic 1400W - 230 Volt

Infrarotstrahler Solamagic Basic zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit der neuen Röhre LUC CIA ausgestattet. Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstant angenehme Wärmezone und garantieren somit eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas und Quarzstrahlern.

Infrarotstrahler Basic 2000W, Solamagic Infrarotstrahler Basic 2000W - 230 Volt



Einsatzmöglichkeiten: Keller, kleine Werkstatt, Garage, Carport, Gartenhaus, Hobbyraum usw.
Befestigung: Wand, Decke
Effizienz: sofortige, gezielte Wärme ohne Aufheizphase

Maße (L x B x H): 444 x 144 x 110 mm
Montagenhöhe: 180 - 220 cm
Abstand zur angestrahlten Fläche: 60 cm
Kabellänge: 1,8 m
Gewicht: 2,02 kg

Maße (L x B x H): 444 x 144 x 110 mm
Montagenhöhe: 180 - 220 cm
Abstand zur angestrahlten Fläche: 60 cm
Kabellänge: 1,8 m
Gewicht: 2,02 kg

erhältlich in den Farben: Nano-Anthrazit

Leistung	2000W
Best.-Nr.	30445
Preis	€ 229,-



erhältlich in den Farben: Titansilber/Weiss/Nano-Anthrazit

Farbe	Titansilber	Weiss	Nano-Anthrazit
Leistung	1400W	1400W	1400W
Best.-Nr.	17729	17730	17731
Preis	€ 239,-	€ 239,-	€ 239,-



Infrarotstrahler S1 2000W, 230 Volt

Der Solamagic S1 mit einzigartiger Solastar-Technologie liefert Ihnen all das. Wählen Sie zwischen einer Leistung von 1400 oder 2000 Watt. Alle Modelle sind optional mit einem stufenlosen Dimm-Modul inklusive Ein/Aus über einen Funkhandsender erweiterbar. Die zu erwärmende Fläche liegt bei Wand-/ oder Deckenmontage beim S1 1400 Watt bei 6 qm bis maximal 10 qm und beim S1 2000 Watt bei 8 qm bis maximal 14 qm.

Einsatzmöglichkeiten: Terrasse, Balkon, Wintergarten, Garage, Carport, Gartenhaus usw.
Befestigung: Wand, Decke und Stativ
Effizienz: sofortige, gezielte Wärme ohne Aufheizphase
Maße (L x B x H): 520 x 200 x 92 mm
Montagenhöhe: 180 - 220 cm
Abstand zur angestrahlten Fläche: 70 cm
Kabellänge: 0,5 m
Gewicht: 3 kg

erhältlich in den Farben: Titansilber/Weiss/Nano-Anthrazit

Farbe	Titansilber	Weiss	Nano-Anthrazit
Leistung	2000W	2000W	2000W
Best.-Nr.	17738	17739	17740
Preis	€ 429,-	€ 429,-	€ 429,-

Lifestyle - Gartenmöbel



Gesamtsortimente und
Preise finden Sie unter
www.greenbase-shop.de/lifestyle





A person wearing a brown and orange plaid shirt and blue jeans is shown from the side, holding a large axe. The background is a snowy forest with bare trees and a clear blue sky. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day in winter. The text 'Greenbase Forst' is overlaid on a semi-transparent circular background in the center of the image.

Greenbase **Forst**



I Seilwinden	93
I Forstketten / Gleithaken	108
I Forstzubehör	109
I Rückezangen	110
I Fällgreifer	115
I Holzspalter	116
I Sägespaltautomat	133
I Bündelgeräte	135
I Transportmulden	139
I Hubgabel	143
I Wippkreissäge	144
I Diverses	146
I Kettenschärfgeräte	148
I Greenbase Äxte	151

Greenbase Forstseilwinden

Greenbase bietet ein breitgefächertes Windensortiment von 30 kN – 85 kN (3 - 8,5 Tonnen) Zugkraft. Alle Forstseilwinden werden werkseitig auf Herz und Nieren geprüft und optimal eingestellt. Hochmoderne CNC-gestützte Fertigung und ständige Qualitätskontrollen sind die Garanten für die Zuverlässigkeit der Greenbase Forstseilwinden.

Alle Greenbase Seilwinden zeichnen sich besonders durch ihr optimales Verhältnis zwischen hoher Stabilität, Robustheit und geringem Eigengewicht aus. Dadurch kann die Traktorleistung optimal genutzt werden.



Was zeichnet unsere Greenbase Winden aus?

Sicherheit

Der stabilen Konstruktion wurden alle europäischen Sicherheitsvorschriften zu Grunde gelegt. Greenbase Forstseilwinden haben umfangreiche Sicherheitstests durchlaufen und bestanden.

Wirtschaftlichkeit

Neben der Sicherheit war die Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Aspekt bei der Konstruktion der Seilwinden. Das optimale Preis-/Leistungsverhältnis, die robuste Konstruktion sowie die einfache Bedienung sind das Produkt jahrelanger Erfahrung im Dialog mit unseren Kunden.

Qualität

Diese wird durch Verwendung bester Materialien und ausgewählter Komponenten erreicht. Die meisten Greenbase Forstseilwinden sind serienmäßig mit extrem flexiblen und hochverdichteten Stahlseilen 6x25 DIN 3060 2160 N/mm² ausgerüstet.

10 Gründe für eine Greenbase-Seilwinde

1 Motorsägenhalterung für alle Pro-Modelle

2 Durch den großen Abstand zwischen der Seiltrommel und der oberen Umlenkrolle wird das Zugseil optimal geführt und sauber aufgewickelt. Die tiefe Anordnung der großdimensionierten Seiltrommel senkt den Schwerpunkt der Seilwinde.

3 eingearbeitete Schlitz zum Einhängen der Ketten

4 Abrutschkeile

5 sehr breites Rückeschild


6 Konstruktion aus hochwertigem vergütetem Stahl

10 Schutzgitter laut GS-Vorschrift klappbar

9 Die untere Seilrolle sitzt über dem Rückeschild. Diese Platzierung schützt die Seilrolle und hält das Rückeschild frei. Seileinlaufrolle mit Seilsicherung und Magnet-Halter

8 Werkzeugkasten geschützt hinter dem Rückeschild

7 Anhängerkupplung abnehmbar (serienmäßig bei fast allen Modellen)

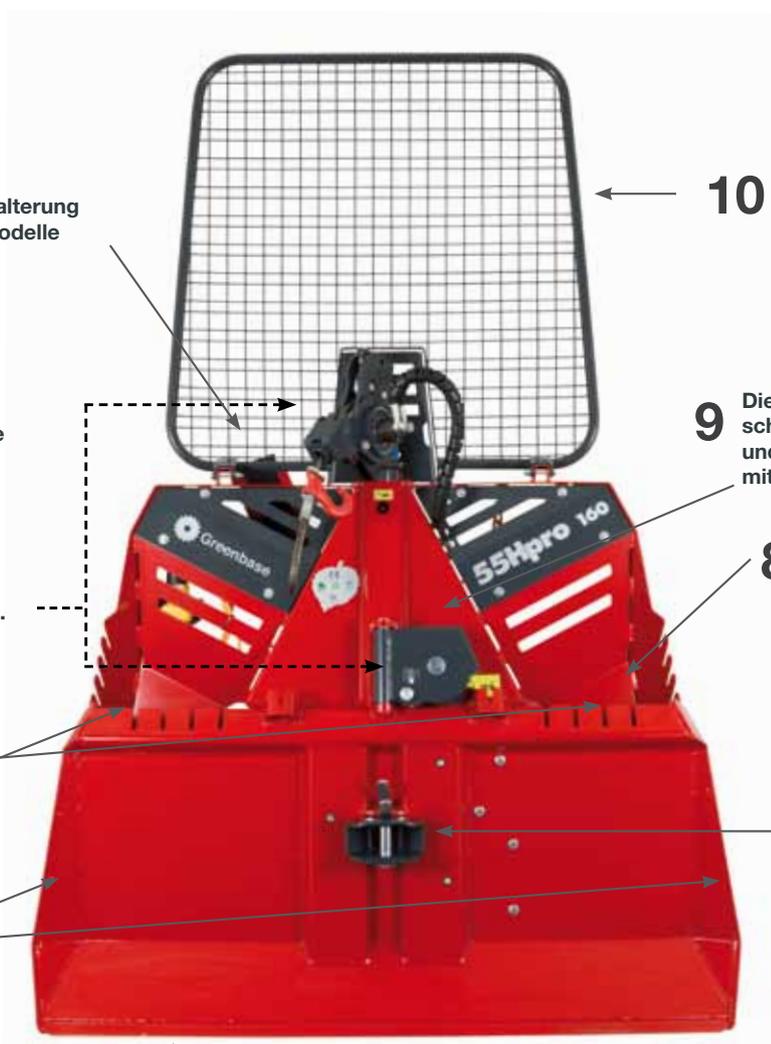

Greenbase Forstseilwinden

Das Seil:

In Greenbase Seilwinden findet das hochverdichtete Teufelberger Seil FSS2-619 Verwendung. Ein Forst-Spezialseil, wie es sein soll: drallarm, flexibel, robust bei großen Ablenkwinkeln und mit hoher Bruchkraft.

Festigkeit: 2160 N/mm².



Anzahl der Drähte in den Außenlitzen: 150

Alle Seile sind nach der SUPERFILL®

VERDICHUNGS-TECHNOLOGIE hergestellt.

Jede Litze des Seiles wird in einem speziellen Verfahren verdichtet, um dadurch die Eigenschaften des Seiles entscheidend zu verbessern. Es erreicht somit eine um bis zu 30 % höhere Bruchkraft als unverdichtete Seile.

Stahlseile
Preise auf Anfrage

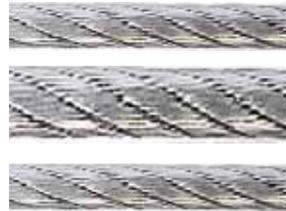

Der Greenbase-Tipp


zum Kauf einer Forstseilwinde

Was wollen Sie, in welchem Gelände und mit welchem Schlepper ziehen?

Die Entscheidung für die richtige Forstseilwinde hängt weniger vom verfügbaren Traktor als von der zu bearbeitenden Waldfläche ab. Für kleine Waldflächen bis 5 ha wird meist eine einfache und somit kostengünstige, mechanische Lösung mit händischer Bedienung ausreichend sein. Die jährliche Auslastung beträgt in dieser Besitzkategorie zwischen 20 und 50 Fm bzw. etwa 10 bis 30 Betriebsstunden. Für einen Baumstamm von 6,0 m mit einem Durchmesser von 60 cm benötigen Sie zwischen 1,4 bis zu 3,4 Tonnen Zugkraft. Dabei ist insbesondere die Zugkraft auf den letzten 15 Metern entscheidend. Bitte beachten Sie deshalb die Angaben der Traktorleistung auf den folgenden Tabellen der Produktbeschreibungen.

Wodurch unterscheiden sich hochpreisige Profiseilwinden von Billigprodukten?

Greenbase Forstseilwinden sind komplett aus ST52 Stahlqualität gefertigt. Ein Billigprodukt erkennen Sie daran, dass nur Teile der Winde aus Feinkornstahl und alles andere aus Weichstahl gefertigt ist. Mehrlamellenkupplungen, massive Wellen, Markenseile von Teufelberger, sowie gehärtete Antriebe sind bei Greenbase Forstseilwinden selbstverständlich.

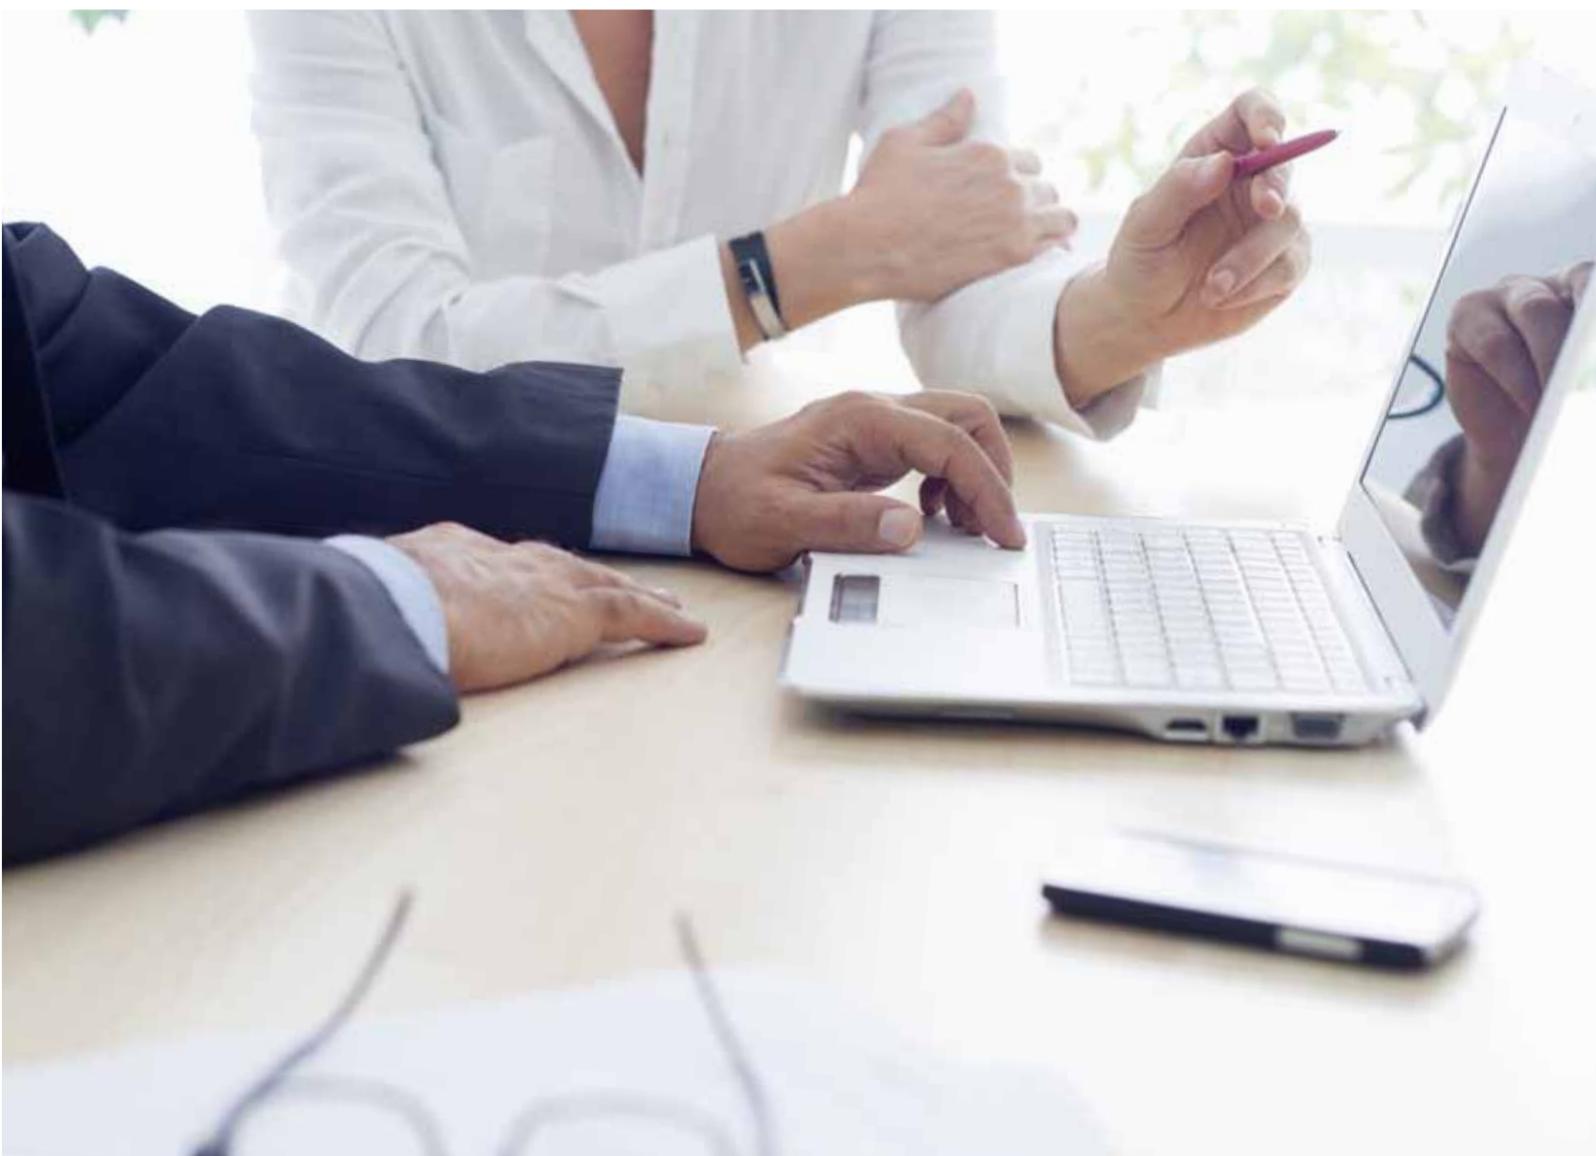

Die kleinen Helfer für den großen Einsatz. **Mechanische** Forstseilwinden

Für kleine Waldflächen bis 5 ha empfehlen wir eine einfache und zugleich kostengünstige, mechanische Forstseilwinde. Insbesondere beim Einsatz kleinerer, leichter Traktoren haben mechanische Forstseilwinden den Vorteil, dass der Bediener ein sehr feines Gefühl dafür hat, in wel-


chem Belastungszustand das System sich befindet, da er vom Traktorsitz aus agiert. So können Unfälle (Umstürzen des Traktors etc.) weitgehend vermieden werden.





Produktvorteile:

- mechanischer Antrieb
- automatische Sicherheitsbandbremse
- mechanische Seilbedienung
- große Seiltrommel
- magnetische Fixierung der Rolle in der seitlichen Ruheposition (35 E)
- Halter für Sappie
- Kettenbehälter
- Schutzgitter klappbar (bei 35E)

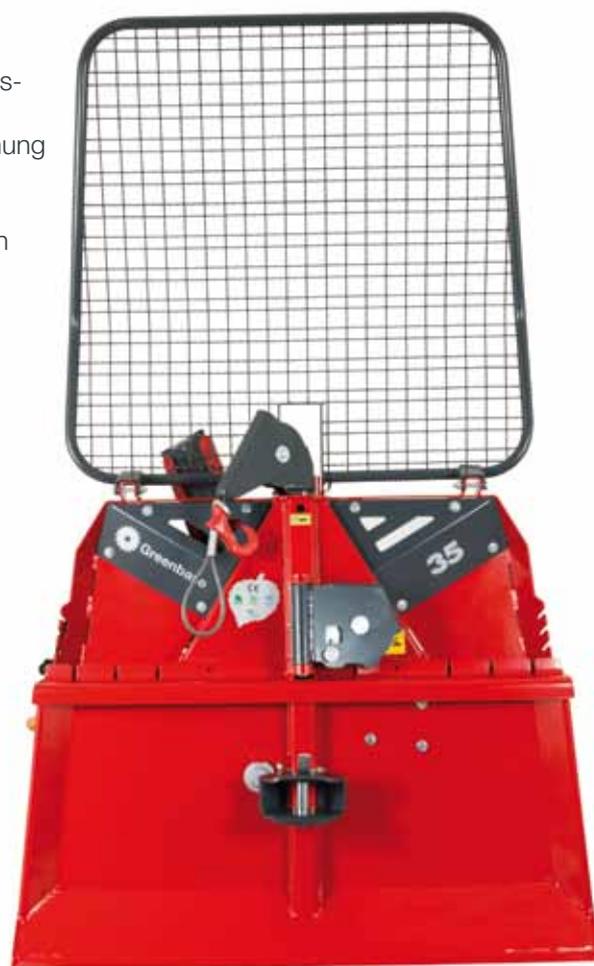

Forst-Seilwinde 30 E

Die ideale Seilwinde zum Rücken von leichtem Holz!
Schmale Ausführung ideal für Kleinstraktoren aller Art!

Forst-Seilwinde 35 E

Die ideale Seilwinde zum Rücken von Holz in Schwachholzbeständen! Untere Umlenkrolle serienmäßig eingebaut!

Forst-Seilwinde	30E	35E
Zugkraft	30 kN	35 kN
Rückeschild	1000 mm	1200 mm
mittl. Seilgeschw.	0,80 m/s	0,90 m/s
Seilaufnahme Serie	50/9 m/mm	70/9 m/mm
Seilaufnahme max.	80/8 m/mm	90/9 m/mm
Zugkraft untere Lage	30 kN	35 kN
Zugkraft obere Lage	12,50 kN	19,20 kN
empf. Traktorkraft	11 - 25 kW	11 - 33 kW
Gewicht ohne Seil	185 kg	232 kg
B x L x H (mm)	1000 x 420 x 2000	1200 x 450 x 2000
Anhängervorrichtung	optional (nicht im Lieferumfang enthalten)	optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
Untere Umlenkrolle	-	serienmäßig
Motorsägehalterung	-	serienmäßig
Steuerung	mechanisch/Seilzug	mechanisch/Seilzug
Befestigung	Kat I	Kat I, II
Best.-Nr.	11508	10014
Preis	€ 1.799,-	€ 2.099,-
Zubehör:	Anhängervorrichtung	
Best.-Nr.	11288	
Preis	€ 69,90	

Mechanische Forstseilwinden


Die leichte Seilwinde

NEU im Programm



Produktvorteile:

- leichte Bauweise
- mechanischer Antrieb
- automatische Sicherheitsbandbremse
- mechanische Seilbedienung
- große Seiltrommel
- Halter für Sappie
- Kettenbehälter
- Schutzgitter klappbar

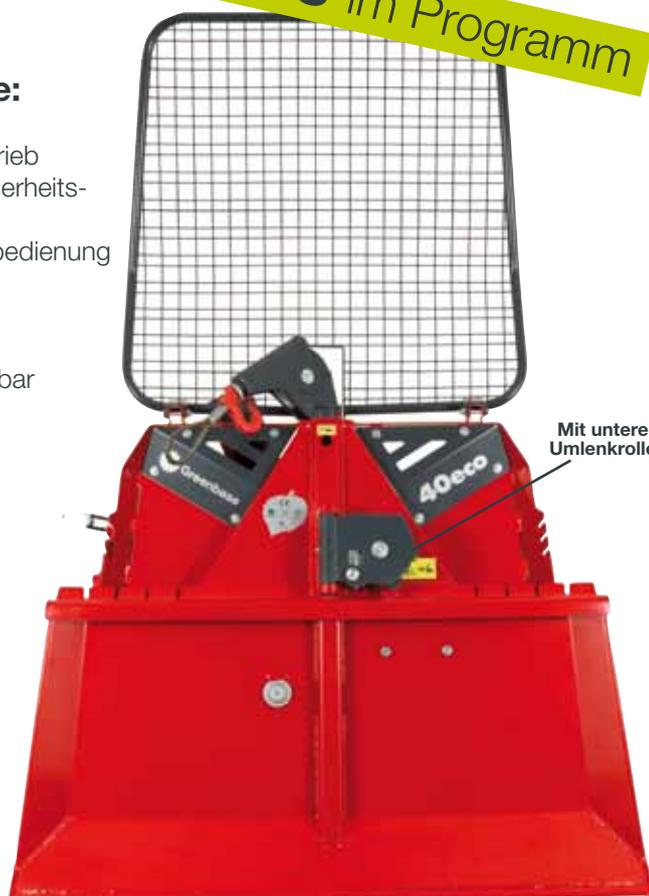

Mit untere Umlenkrolle

Forst-Seilwinde	40 Eco	40 Eco mit Umlenkrolle
Zugkraft	40 kN	40 kN
Rückeschild	1370 mm	1370 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,90 m/s	0,90 m/s
Seilaufnahme Serie	60/10 m/mm	60/10 m/mm
Seilaufnahme max.	75/10 m/mm 90/ 8 m/mm	75/10 m/mm 90/ 8 m/mm
Zugkraft untere Lage	40 kN	40 kN
Zugkraft obere Lage	19,60 kN	19,60 kN
Empf. Traktorkraft	11 - 33 kW	11 - 33 kW
Gewicht ohne Seil	229 kg	231 kg
B x L x H (mm)	1370 x 450 x 2000	1370 x 450 x 2000
Anhängervorrichtung	Anhängervorrichtung optional (nicht im Lieferumfang enthalten)	Anhängervorrichtung optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
Untere Umlenkrolle	-	serienmäßig
Motorsägehalterung	serienmäßig	serienmäßig
Steuerung	mechanisch/Seilzug	mechanisch/Seilzug
Befestigung	Kat I, II	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig	serienmäßig
Best.-Nr.	11247	34057
Preis	€ 1.990,-	€ 2.190,-
Zubehör:	Anhängervorrichtung	Anhängervorrichtung
Best.-Nr.	11288	11288
Preis	€ 69,90	€ 69,90

Die mittelschwere Seilwinde

Produktvorteile:

- **NEU! Mit unterer Umlenkrolle Sappiehalter und Kettenbehälter**
- niedere Bauweise
- mechanischer Antrieb
- automatische Sicherheitsbandbremse
- mechanische Seilbedienung
- große Seiltrommel
- magnetische Fixierung der Rolle in der seitlichen Ruheposition
- Schutzgitter klappbar



Forst-Seilwinde	50 Eco
Zugkraft	50 kN
Rückeschild	1450 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,90 m/s
Seilaufnahme Serie	60/11 m/mm
Seilaufnahme max.	70/11 m/mm 85/10 m/mm
Zugkraft untere Lage	50 kN
Zugkraft obere Lage	25 kN
Empf. Traktorkraft	22 - 40 kW
Gewicht ohne Seil	313 kg
B x L x H (mm)	1450 x 480 x 2000
Anhängervorrichtung	optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
Untere Umlenkrolle	serienmäßig
Motorsägehalterung	serienmäßig
Steuerung	mechanisch/Seilzug
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Best.-Nr.	27474
Preis	€ 2.399,-
Zubehör:	Anhängervorrichtung
Best.-Nr.	11288
Preis	€ 69,90

Mechanische Forstseilwinden

Die Titanium M-Serie von Greenbase

Für Arbeiten in schwierigem Gelände:


Der hochwertig galvanisierte und pulverbeschichtete Grundrahmen mit dem integrierten Rückeschild ist als Ganzstahlkonstruktion in besonders stabiler Bauweise ausgeführt. Die serienmäßige 3-Lamellenkupplung, das breite Bremsband und die mittlere Seilgeschwindigkeit mit 0,9 m/sec bei der M-Serie und 0,6 m/sec bei der MR-Serie erleichtern das Arbeiten mit der Winde außerordentlich.

Produktvorteile:

- robuste Ganzstahlkonstruktion im modernen Design
- Tellerfederkupplung für ein genaues Ein- und Ausschalten der Kupplung
- Schaltautomat ist im Windengehäuse eingebaut und so gegen Schäden und Witterung geschützt
- die einfache und genaue Einstellung des Bremsbandes trägt zum leichteren Abrollen des Drahtseiles bei
- klappbares, neigungsverstellbares Schutzgitter
- Halter für Motorsägen und Spitzhacken, in den Windenrahmen integriert
- untere Umlenkrolle serienmäßig mit Seilsicherungsstift und magnetischer Fixierung in der seitlichen Ruheposition
- abnehmbare Anhängerkupplung serienmäßig inkl. Halterung am Gestell für die Aufbewahrung
- hervorragender Antikorrosionsschutz
- magnetische Fixierung der Rolle in der seitlichen Ruheposition
- Schutzgitter klappbar

Zertifizierte Sicherheit und Qualität

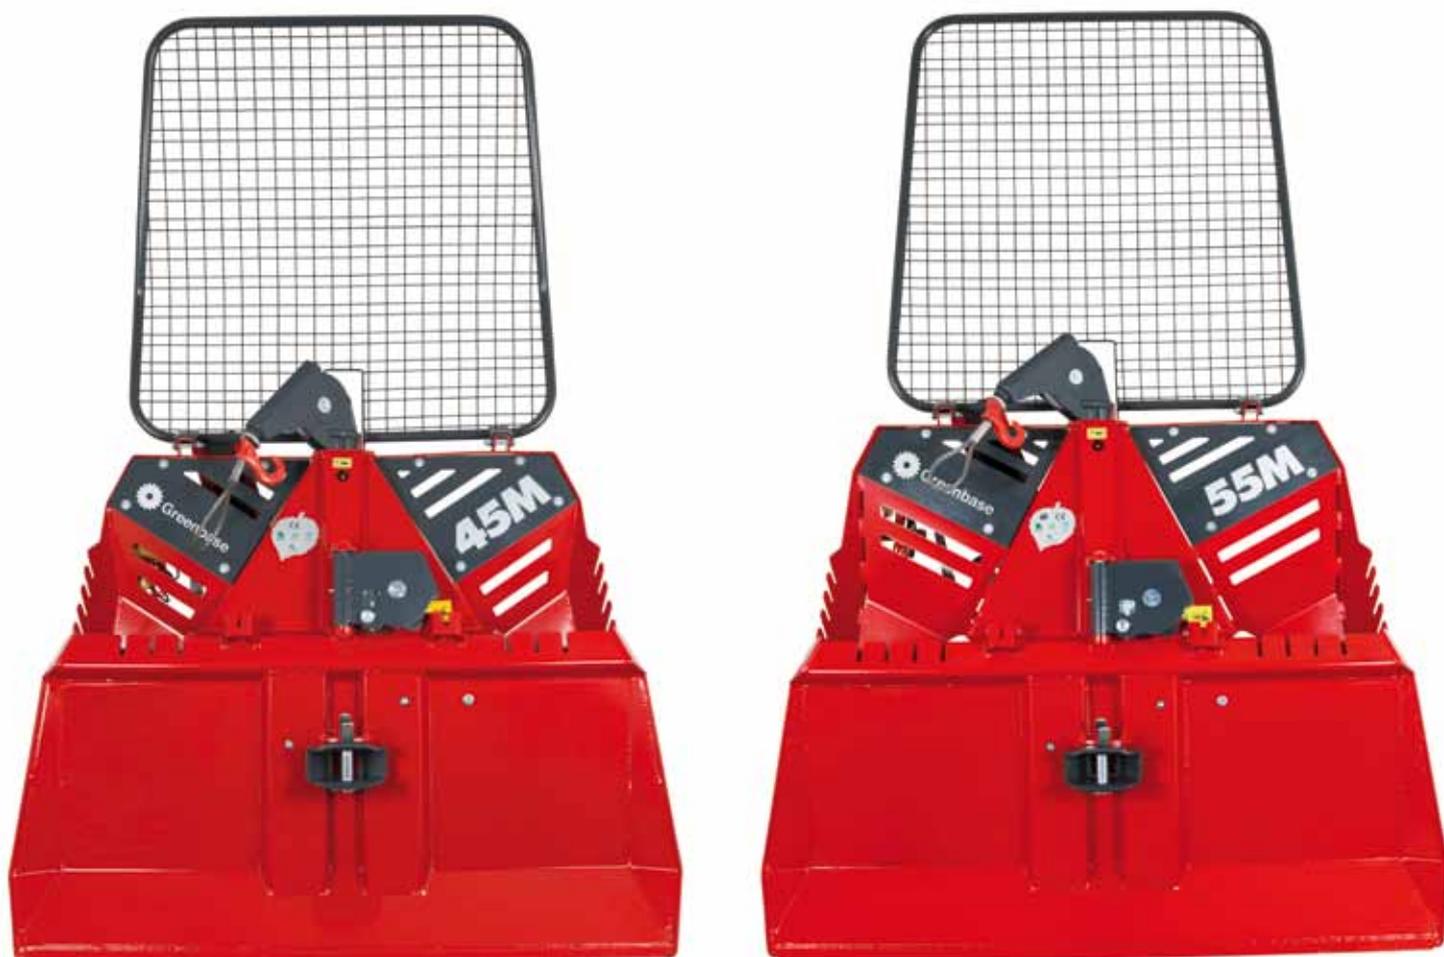


Forst-Seilwinde Titanium 45 M / 55 M

Technische Daten	45 M	55 M
Zugkraft	45 kN	55 kN
Rückeschild	1400 mm	1590 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,9 m/sec	0,9 m/sec
Seilaufnahme Serie	70m 10mm hochverdichtetes Seil	70 m 11 mm hochverdichtetes Seil
Seilaufnahme max.	150m/9mm / 120m/10mm / 105m/11mm	120m/10mm / 105m /11mm / 90m/12 mm
Zugkraft untere Lage	45 kN	55 kN
Zugkraft obere Lage	22,05 kN	27,50 kN
Empf. Traktorkraft	37-50 kW	40-55 kW
Gewicht ohne Seil	348 kg	388 kg
B x L x H (mm)	1400 x 490 x 2000 mm	1590 x 490 x 2300 mm
Dreilamellenkupplung	serienmäßig	serienmäßig
Anhängervorrichtung	serienmäßig	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig
Motorsägehalterung	serienmäßig	serienmäßig
Steuerung	mechanisch / Seilzug	mechanisch / Seilzug
Befestigung	Kat I, II	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig	serienmäßig
Best.-Nr.	12603	15254
Preis	€ 2.859,-	€ 3.219,-

Hydraulische Forstseilwinde

Die Bedienung mit einer Funkausrüstung, einem hydraulischen Seilausstoß, sowie einer Seileinlaufbremse setzt den Kauf einer hydraulischen Forstseilwinde voraus. Die Hydraulik dient dabei nur der Steuerung. Der Antrieb der Forstseilwinde erfolgt in jedem Fall über die Zapfwelle. Da bei unseren Forstseilwinden die Hydraulikpumpe über die Gelenkwelle angetrieben wird, erreichen wir einen

gleichmäßigen und konstanten Öldruck. Ihr Nutzen gegenüber dem Einsatz von elektrisch angetriebenen Hydraulikpumpen liegt in der äußerst schnellen und präzisen Windensteuerung ohne zeitliche Verzögerung. Das Hydrauliksystem ist darüber hinaus großzügig dimensioniert, was ein Erwärmen des Hydrauliköls verhindert.

Hydraulischer Seilausstoß

Das Ausziehen des schweren Stahlseiles erfordert erheblichen Kraftaufwand und viel Zeit. Um Ihnen diese Arbeit zu erleichtern empfehlen wir Ihnen den hydraulischen Seilausstoß mit integrierter Seileinlaufbremse. Dabei können Sie per Funk- bzw. Handsteuerung mittels des hydraulischen Seilauszuges das Stahlseil ausschieben. Beim Einziehen wird das Seil ständig vorgespannt.

Vorteile des hydraulischen Seilausstoßes mit integrierter Seileinlaufbremse:

- enorme Arbeitserleichterung
- mit nur einem einzigen Knopfdruck wird das Seil aus gespult
- das Seil ist immer straff auf der Trommel aufgewickelt
- saubere Seilspulung beim Abseilen am Berg
- kein Seilquetschen durch dauerhafte Vorspannung
- erheblich längere Lebensdauer des Drahtseiles
- kein Nachlaufen der Seiltrommel



Funkausrüstung für Hydraulische Seilwinden

Die Funk-Fernbedienung ist Voraussetzung für rationelles „Rücken“ bei der Einmannarbeit.

Außerdem ist sie ein Beitrag zur Arbeitssicherheit, da sich dadurch die Forstseilwinde von einem sicheren Standort aus bedienen lässt. Die elektrohydraulischen Forstseilwinden

von Greenbase mit eigener Ölversorgung können sowohl mit der im Lieferumfang enthaltenen Kabel-Steuerung, als auch mit der optional lieferbaren Funkausrüstung gesteuert werden.



Forstfunk 2S

- Sender mit 6 Funktionstasten + Option+ Ziehen, Lösen, Gas+, Gas-, Funk ein / Hupe, Notaus Taster
- aktiver Nothalt mehrfach überwacht
- Dippswitch - Empfänger E2 mit 16 Ausgängen
- 1 Sonderkanal und Not-Aus Ausgang
- über 200 h Betriebszeit mit 2 x 1,5 V AA Batterien
- Reichweite ca. 300 m durch nach außen gezogene Antenne
- inkl. Trageschlaufe

Best.-Nr. 12037
Preis € 589,-



Drehzahlregulierung Gasverstellmotor mit Endabschaltung beidseitig

- 12 Volt
- 3A Stromaufnahme
- stufenlos verstellbar
- 0-50 mm Hub.
- 500 N Kraft
- 13 mm / sec. Verstellgeschwindigkeit

Best.-Nr. 12790
Preis € 299,-

Forstfunk mit Kipp/ Neigungssensor



- Sender mit 3 Funktionskippschaltern + Funk
- Ziehen, Lösen, Gas +, Gas -
- Funk ein / Hupe + Not aus. Aktiver Nothalt mehrfach
- Relaisempfänger mit 5 programmierbaren Ausgangsrelais
- Ein neuer Sender kann an einen bestehenden Empfänger angepasst werden (Ersatz für bestehende Anlagen)
- über 200 h Betriebszeit mit 2 x 1,5 V AA Batterien
- Reichweite ca. 300 m durch nach außen gezogene Antenne
- inkl. Trageschlaufe

Best.-Nr. 29225
Preis € 1059,-

Funk ohne Neigungssensor

Best.-Nr. 12788
Preis € 769,-

Forstfunk 8CAD



- Sender mit 4 Funktionskippschaltern
- Ziehen, Lösen, Motorstart, Motorstop, Gas +, Gas -
- Funk ein / Hupe + Not aus. Aktiver Nothalt mehrfach überwacht
- Ein neuer Sender kann an einen bestehenden Empfänger angepasst werden
- über 200 h Betriebszeit mit 2 x 1,5 V AA Batterien
- Reichweite ca. 300 m durch nach außen gezogene Antenne
- inkl. Trageschlaufe

Best.-Nr. 12789
Preis € 1.079,-

Die Titanium H-Serie von Greenbase

Für Arbeiten in schwierigem Gelände

Der Grundrahmen mit dem integrierten Rückeschild ist als Ganzstahlkonstruktion in besonders stabiler Bauweise ausgeführt. Alle dem Verschleiß ausgesetzten Antriebskomponenten sind thermisch bearbeitet und induktiv gehärtet. Alle Stahlteile sind antikorrosionssgeschützt.

Produktvorteile:

- robuste Ganzstahlkonstruktion aus hochwertigem Stahl (St 52, QSt 380)
- Mehrlamellenkupplung für präzises Ein- und Ausschalten der Kupplung
- klappbares, neigungsverstellbares Schutzgitter
- beste Hydraulikkomponenten von HAWE
- elektromagnetische Sitzventile, Hochdruckölfilter
- Halter für Motorsägen und Spitzhacken, in den Seilwindenrahmen integriert
- hohe Zugkraft auch bei vollständig aufgewickelter Trommel
- Anhängerkupplung und untere Umlenkrolle serienmäßig, magnetische Fixierung der Rolle in der seitlichen Ruheposition
- Schutzgitter klappbar



Forst-Seilwinde Titanium 45 H


Technische Daten	45 H	45 HS
Zugkraft	45 kN	45 kN
Rückeschild	1490 mm	1490 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,6 m/sec	0,6 m/sec
Seilaufnahme Serie	70m 10 mm hochverdichtetes Seil	70m 10 mm hochverdichtetes Seil
Seilaufnahme max.	110m/10mm 90m/11mm	110m/10mm 90m/11mm
Zugkraft untere Lage	45 kN	45 kN
Zugkraft obere Lage	22,50 kN	22,50 kN
Empf. Traktorkraft	37-50 kW	37-50 kW
Gewicht ohne Seil	395 kg	425 kg
B x L x H (mm)	1490 x 490 x 2000 mm	1490 x 490 x 2000 mm
Anhängervorrichtung	serienmäßig	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig
Motorsägehalterung	serienmäßig	serienmäßig
Hydr. Seilausstoß	Nein / optional	serienmäßig
Steuerung	hydr.Steuerung, elektr.Fernbedienung	hydr.Steuerung, elektr.Fernbedienung
Befestigung	Kat I, II	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig	serienmäßig
Best.-Nr.	12239	34058
Preis	€ 4.889,-	€ 6.249,-

Produktvorteile:

- hohe Standsicherheit des Traktors durch breites Schild
- selbstschließende Differential-Bandbremse
- Totmann-Schaltung
- Vorgerüstet für Funk-Fernbedienung

Smart 3-in-1 Funktion: (nur bei Art.Nr: 12214)

Die Funktion gewährleistet die Spannung des Drahtseils zwischen der Abwicklungsrolle und der Trommel.

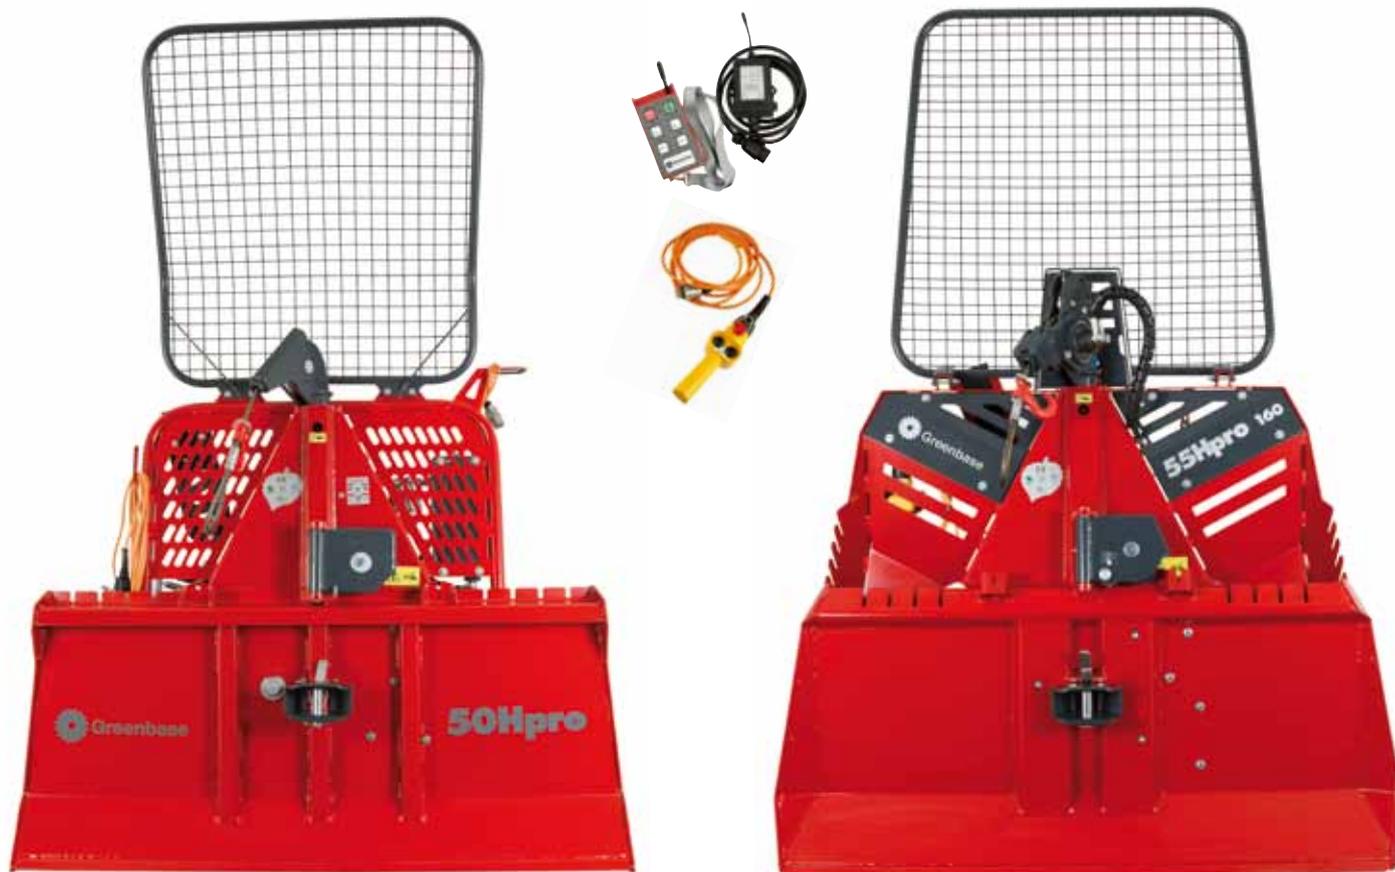

Der Alleskönner / Der Alleskönner mit hydraulischem Seilaustoß

Forst-Seilwinde 50 H PRO / 50 H PRO HS


Technische Daten	50 H PRO	50 H PRO HS	55 H 160	55 H 160 HS*
Zugkraft	50 kN	50 kN	55 kN	55 kN
Rückeschild	1600 mm	1600 mm	1590 mm	1590 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,60 m/s	0,60 m/s	0,6 m/sec	0,6 m/sec
Seilaufnahme Serie	70/11 m/mm		70 m / 11 mm hochverdichtetes Seil	
Seilaufnahme max.	110/10 m/mm		120 m/10 mm / 105 m/11 mm 90 m/12 mm	
Zugkraft untere Lage	50 kN	50 kN	55 kN	55 kN
Zugkraft obere Lage	25 kN	25 kN	27,50 kN	27,50 kN
Empf. Traktorkraft	33 - 50 kW	33 - 50 kW	40-55 kW	40-55 kW
Gewicht ohne Seil	371 kg	406 kg	409 kg	426 kg
B x L x H (mm)	1600 x 480 x 2300		1590 x 490 x 2300 mm	
Einlaufbremse	-	-	-	serienmäßig
Smart 3-in-1 Funktion	-	-	-	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Anhängervorrichtung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Motorsägehalterung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Steuerung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Hydr. Seilausstoß	nein	ja	nein	ja
Befestigung	Kat I, II	Kat I, II	Kat I, II	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	-	-	serienmäßig	serienmäßig
Best.-Nr.	11667	11949	12189	12214
Preis	€ 5.049,-	€ 6.559,-	€ 5.249,-	€ 6.879,-

*Optional mit Seilausstoßregulierung und Endabschaltung - Preise auf Anfrage.

Smart 3-in-1 Funktion:

(bei Art.Nr: 12581)

Die Funktion gewährleistet die Spannung des Drahtseils zwischen der Abwicklungsrolle und der Trommel.

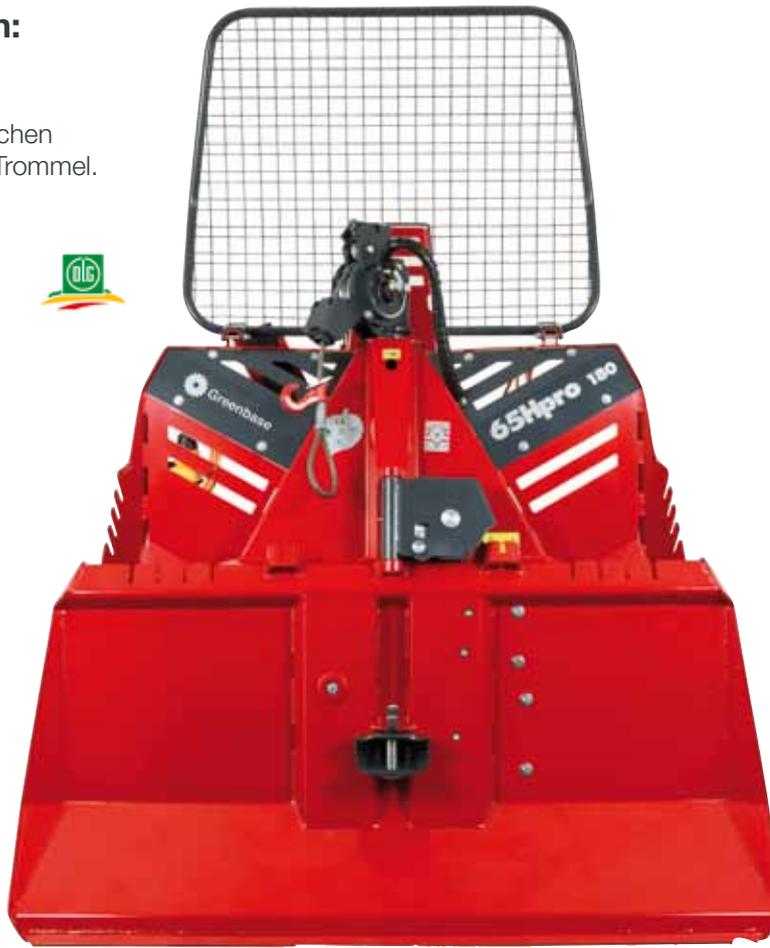


Forst-Seilwinde Titanium 65 H 180 + 65 H 180 HS

Technische Daten	65 H 180	65 H 180 HS*
Zugkraft	65 kN	65 kN
Rückeschild	1800 mm	1800 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,6 m/sec	0,6 m/sec
Seilaufnahme Serie	80 m 12 mm hochverdichtetes Seil	
Seilaufnahme max.	165 m / 10 mm / 135 m/11 mm / 115 m /12 mm	
Zugkraft untere Lage	65 kN	65 kN
Zugkraft obere Lage	31 kN	31 kN
Empf. Traktorkraft	45-70 kW	45-70 kW
Gewicht ohne Seil	564 kg	595 kg
B x L x H (mm)	1800 x 750 x 2300 mm	
Einlaufbremse	-	serienmäßig
Smart 3-in-1 Funktion	-	serienmäßig
Anhängervorrichtung	serienmäßig	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig
Motorsägehalterung	serienmäßig	serienmäßig
Hydr. Seilausstoß	nein	ja
Steuerung	hydraulische Steuerung, elektrische Fernbedienung	
Befestigung	Kat II, III	Kat II, III
Schutzgitter klappbar	serienmäßig	serienmäßig
Best.-Nr.	12531	12581
Preis	€ 7.139,-	€ 8.499,-
Zubehör	Funkausrüstung siehe Seite 101	Forstketten siehe Seite 104

*Optional mit Geschwindigkeitregulierung für Seilausstoß und Endabschaltung - Preise auf Anfrage.

Smart 3-in-1 Funktion:**(bei Art.Nr: 12584)**

Die Funktion gewährleistet die Spannung des Drahtseils zwischen der Abwicklungsrolle und der Trommel.

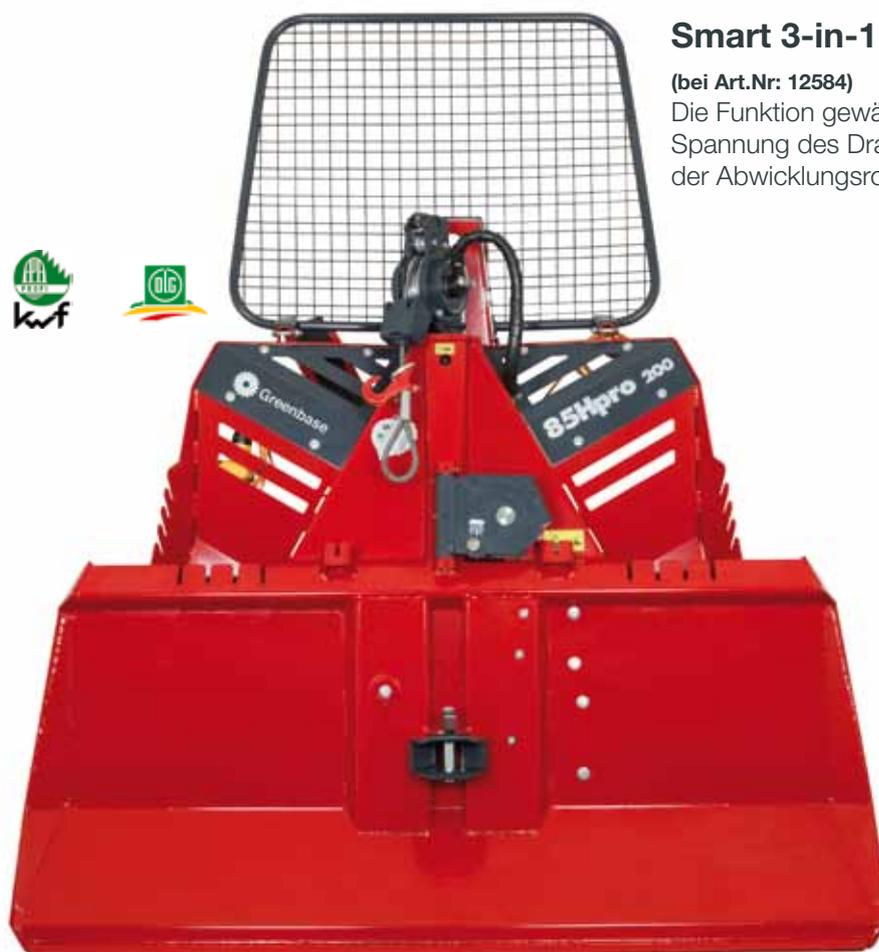**Forst-Seilwinde Titanium 85 H 200 HS**

Technische Daten	85 H 200 HS*
Zugkraft	85 kN
Rückeschild	2000 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,6 m/sec
Seilaufnahme Serie	90 m 13 mm hochverdichtetes Seil
Seilaufnahme max.	105 m / 13 mm
Zugkraft untere Lage	85 kN
Zugkraft obere Lage	40,90 kN
Empf. Traktorkraft	50-100 kW
Gewicht ohne Seil	649 Kg
B x L x H (mm)	2000 x 750 x 2300 mm
Einlaufbremse	serienmäßig
Smart 3-in-1 Funktion	serienmäßig
Anhängenvorrichtung	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig
Motorsägehalterung	serienmäßig
Hydr. Seilausstoß	ja
Steuerung	hydraulische Steuerung, elektrische Fernbedienung
Befestigung	Kat II, III
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Best.-Nr.	12584
Preis	€ 9.279,-

*Optional mit Geschwindigkeitregulierung für Seilausstoß und Endabschaltung - Preise auf Anfrage.

Greenbase Dreipunkt- Getriebe-Seilwinde

Forstseilwinde 65 G / 85 G

Zu den Highlights bei den Greenbase Seilwinden zählen die Getriebewinden für Profi-Forstbetriebe.

Mit optischen Designverbesserungen, einer starken und kompakten Konstruktion, sowie einer 4-Lamellenkupplung zur exakten Steuerung des Kupplungs- und Bremsvorgangs, können die Greenbase-Winden im täglichen Einsatz punkten. Die Winden sind für Traktorleistungen ab 65 kW/80 PS ausgelegt

Standardzubehör

- hydraulischer Seilausstoß, Seilverteiler
- Halter für Motorsäge und Kraftstoffbehälter
- groß dimensionierte Kettenfächer

Optionales Zubehör

- hydraulisch verstellbares Schild

Produktvorteile:

- lange Lebensdauer: Die Verzahnungen der Getriebeteile sind gefräst, gehärtet und profilgeschliffen. Nicht roh gegossen!
- die Zahnräder laufen im Ölbad, das Getriebe ist weitgehend wartungs- und verschleißfrei
- hohe Zugkraft auch bei komplett aufgewickeltem Seil
- Hydraulik-Ausrüstung entwickelt bei HAWE Deutschland, einem der führenden Hydraulikkomponentenhersteller
- für extreme Beanspruchung: Professionelle Kolbenpumpe, spezielle Sitzventile und spiralkegelverzahntes Getriebe (65G)
- optimale Seilaufwicklung: Anpresswalze, groß dimensionierte Seiltrommel sowie eine elektronisch regulierte Seilspuleinrichtung





Forst-Getriebeseilwinde			65 G	85 G
Antrieb			Spiralkegelgetriebe	Schneckengetriebe
Zugkraft	Trommel innen	kN	65	85
	Trommel außen		40	56
Mittlere Seilgeschwindigkeit		m/s	0,65	0,5 m/s /540 min-1
Seilaufnahme	Max.	m/mm	130/12	118/13
	Max.	m/mm	160/11	130/12
	serienmäßig ohne Seil	m/mm*		
Empfohlene Schlepperkraft		kW	> 60 kW	>74 kW
Maße	Breite	mm	1720	1920
	Tiefe	mm	840	930
	Höhe	mm	2300	2300
Gewicht ohne Drahtseil		kg	620	770
Pumpe			Zahnradpumpe	3-stufige Kolbenpumpe
Öldruck		Bar	130	110-130
Hydraulischer Seilausstoß		Serie	ja	ja
Best.-Nr.			15240	17190
Preis			Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage

**Doppeltrommelwinden
2 X 6,5 T
2 X 8,5 T
erhältlich
Technische Daten und
Preise auf Anfrage!**

Greenbase Getriebe-Seilwinde

Forstseilwinde 70 / 90 GK Power

Mit konstanter
Zugkraft



Forst-Getriebeseilwinde 70 GK Power

Technische Daten	70 GK Power
Zugkraft untere Seillage	68 kN
Zugkraft obere Seillage	68 kN bei 130 m/12 mm Seil
Bremskraft	85 kN
mittlere Seilgeschwindigkeit	0,56 m/s
Seilaufnahme max.	130 m / 12 mm
Schlepperkraft	min. 64 kW/100 PS
Seilausstoß	serienmäßig
Seilverteiler	serienmäßig
B x T x H (mm)	1920 x 970 x 2300
Gewicht (ohne Seil / mit Seil)	680 kg / 720 kg
Öldruck	160 bar
Proportionalventil	serienmäßig
hydraulisch verstellbares Schild	Option-1920/2100 mm
Endabschalter	Option

Preise auf Anfrage! Bitte kontaktieren Sie Ihren Greenbase Fachhändler

Mit konstanter
Zugkraft



Forst-Getriebeseilwinde 90 GK Power

Technische Daten	90 GK Power
Zugkraft untere Seillage	85 kN
Zugkraft obere Seillage	85 kN bei 110 m/13 mm Seil
Bremskraft	106,25 kN
mittlere Seilgeschwindigkeit	0,56 m/s
Seilaufnahme max.	110 m / 13 mm
Schlepperkraft	min. 88 kW/122 PS
Seilausstoß mit zwei Hydromotoren	serienmäßig
Seilverteiler	serienmäßig
B x T x H (mm)	2200 x 970 x 2300
Gewicht (ohne Seil)	920 kg
Öldruck	160 bar
Proportionalventil	serienmäßig
Lastsenkbarbremse	serienmäßig
TERRA FUNK FA5-A1	serienmäßig
hydraulisch verstellbares Schild	Option-2400 mm

Optional: Endabschaltung

Preise auf Anfrage! Bitte kontaktieren Sie Ihren Greenbase Fachhändler

Forstketten/ Umlenkrollen



Typ mit Nadel	Forstkette (mm)	GRADE	Länge (m)	Zugelassene Belastung (daN)	Minimale Zerrei-belastung (daN)	Gewicht ca. (kg)	Bestellnummer	Preis
rot	8	80	2,5	4000	8040	3,7	17049	€ 39,90
blau	7	100	2,5	4000	8000	3,0	17050	€ 59,00
blau	7	100	3,0	4000	8000	3,6	17051	€ 71,90
blau	8	100	2,5	6000	12000	4,4	17052	€ 64,90
blau	8	100	3,0	6000	12000	5,2	17053	€ 79,00
rot	7	80	2,0	3000	6000	2,35	17054	€ 31,90
rot	8	80	2,0	4000	8000	3,0	17055	€ 36,90
rot	8	80	2,5	4000	8000	3,75	17056	€ 64,90
blau	7	100	3,0	4500	9000	3,8	17057	€ 71,90



Seilgleithaken SGH1.3

Zugkraft 40 kN
Lochdurchmesser 17 mm
Maulweite 24 mm
Gewicht 0,635 kg

Best.-Nr.	17019
Preis	€ 14,90



Umlenkrolle

Die Umlenkrollen sind vor allem für die Forstarbeiten bestimmt. Die bewährte Ausführung gewährleistet eine einfache Montage und lange Lebensdauer des Seils.



Seilgleiter

für Stahlseile
Das Gleitstück wird zur Befestigung der Forstkette am Seil verwendet.

Tragkraft (kN)	Gewicht (kg)	Durchmesser der Umlenkrolle (mm)	Stärke des Seils (ø)
40	6600	140	8-14
60	8250	140	8-18

Best.-Nr. 17028 - Preis € 224,90
Best.-Nr. 17029 - Preis € 279,-

Ausführung	Tragkraft (kN)	Gewicht (kg)	Stärke des Seils (ø)	Kette (ø)
Fest- 80 GRAD	45	0,56	10-12	7-8
Drehbar- 80 GRAD	45	0,68	10-12	7-8
Fest- 100 GRAD	60	0,62	10-12	7-8
Drehbar- 100 GRAD	60	1,07	10-12	7-8

Best.-Nr. 17030 - Preis € 10,90
Best.-Nr. 17031 - Preis € 34,90
Best.-Nr. 17032 - Preis € 25,90
Best.-Nr. 17033 - Preis € 61,90

⚠ ACHTUNG

Für die Anwendung von Seilrollen unbedingt beachten: Der Spreizwinkel des umgelenkten Seiles beeinflusst die Belastung der Umlenkrolle entscheidend.



Spreizwinkel	Windenzugkraft
0°	0,5 x zul.Zugkraft
^ 90°	0,7 x zul.Zugkraft
^ 120°	1,0 x zul.Zugkraft

Beispiel: Spreizwinkel 90° =
0,7x100kN (max. zul. Kraft der Umlenkrolle) =
70kN Windenzugkraft

Rundschlingen/ Zurrgurte/ Gelenkwellen/ Forsthelm



Kopfschutzkombination

Kopfschutzkombination PRO
bestehend aus: Helm orange F4ABS mit Drehverschluss,
Gesichtsschutz und Gehörschutz. **Prägedatum: 2019**

Best.-Nr. 17208
Preis € 39,90

Gelenkwellen für Holzspalter und Seilwinden



Gelenkwelle

80 cm, geeignet für
Kraftübertragung
bis 25 kW

Best.-Nr. 10004
Preis € 94,90



Gelenkwelle

80 cm, stabile
Ausführung,
geeignet für
Kraftübertragung
bis 49 kW

Best.-Nr. 11134
Preis € 119,-



Umreifungsgurt

Bandlänge 5 m
Bandbreite 25 mm
Tragkraft U250 daN / LC125 daN
Farbe rot

Best.-Nr. 30260
Preis € 3,30



Mit Druckratsche
und Spitzhaken

Zurrgurt einteilig

Bandlänge 5 m
Bandbreite 25 mm
Tragkraft U800 daN / LC400 daN
Farbe grün

Best.-Nr. 30262
Preis € 5,60



Mit Druckratsche
und Spitzhaken

Zurrgurt zweiteilig

Bandlänge 5 m
Bandbreite 25 mm
Tragkraft U800 daN / LC400 daN
Farbe grün

Best.-Nr. 30261
Preis € 9,50



Mit Druckratsche
und Spitzhaken

Zurrgurt zweiteilig

Bandlänge 6 m
Bandbreite 35 mm
Tragkraft U2000 daN / LC1000 daN
Farbe blau

Best.-Nr. 30263
Preis € 15,70



Mit Druckratsche
und Spitzhaken

Zurrgurt zweiteilig

Bandlänge 8 m
Bandbreite 50 mm
Tragkraft U4000 daN / LC2000 daN
Farbe gelb

Best.-Nr. 30259
Preis € 21,60

GREENBASE Scorpion Rückezangen

Die hydraulische Rückezangen Scorpion mit Anbaubock sind für Traktoren ab 50 PS bestens geeignet. Einfacher Aufbau, entweder an der Dreipunkthydraulik oder am Frontlader des Traktors. Viele Forstarbeiten können mit der Rückezange Scorpion wesentlich schneller durchgeführt werden und dies ohne Kraftaufwand und ohne Absteigen vom Traktor.

Aufgrund der kleinen Verzahnung am Querlager der Zangenarme ist ein Durchschlüpfen des Holzes nicht möglich. Auch bei extremen Kurvenfahrten entstehen keine Querkräfte, da der Schwenkbereich der Rückezange Scorpion beidseitig 90° beträgt.



Zahnung für sicheren Transport



Positionsfeder 180° (90° R / 90° L) Schwenkbereich



hydraulischer Rotator 3 to



hydraulischer Rotator 4,5 to



Scorpion 1300F-R	
Technische Daten	1300 F-R
Max. Öffnungsweite	1300 mm
Min. Öffnungsweite	70 mm
Schließkraft der Zange	85 kN (8,5 t) bei 180 bar
Schwenkbereich Greifer	360°
hydraulischer Rotator	Serie
Anbau	Front
Länge / Höhe	1100 mm / 1050 mm
Breite geschlossene Zange	1090 mm
Empfohlene Schlepperkraft	40-90 kW
Kategorie	Euronorm
Gewicht	226 kg
Tragfähigkeit	Rotator 3,0 to
Best.-Nr.	12499
Preis	€ 3.069,-

Scorpion 1800F-R	
1800 F-R 1300	1800 F-R 1800
1300 mm	1800 mm
70 mm	70 mm
95 kN (9,5 t) bei 180 bar	95 kN (9,5 t) bei 180 bar
360°	360°
Serie	Serie
Front und Heck	Front und Heck
1300 mm / 1300 mm	1300 mm / 1300 mm
1090 mm	1090 mm
40-90 kW	40-90 kW
I und II / Euronorm	I und II / Euronorm
280 kg	357 kg
Rotator 3,0 to	Rotator 4,5 to
15229	12501
€ 3.369,-	€ 3.629,-

Rückezeugen

Scorpion 1800F mit Funk SFS18

für Frontlader und Hecklader

- mittlere Rückezege für Front oder Heckanbau/Dreipunkt
- Rotator mit 360° Schwenkbereich
- auch als Verladezege einsetzbar
- mit Funkseilwinde
- Zugkraft 1,8 kN
- 30 Meter Seil / 8 mm

Mit Funkseilwinde SFS 18



Scorpion 1800F-SFS18

Technische Daten

1800 F-R 1800

Max. Öffnungsweite	1800 mm
Min. Öffnungsweite	70 mm
Schließkraft der Zange	95 kN (9,5 t)
Schwenkbereich Greifer	360°
hydraulischer Rotator	Serie
Anbau	Front und Heck
Länge / Höhe	1300 mm / 1300 mm
Breite geschlossene Zange	1090 mm
Empfohlene Schlepperkraft	40-90 kW
Kategorie	I und II / Euronorm
Gewicht	417 kg
Tragfähigkeit	Rotator 4,5 to
Best.-Nr.	29691
	Preis auf Anfrage

Rückezeugen **Scorpion PRO**

Produktvorteile:

- schwenkbarer Teleskoparm jeweils links und rechts hydraulisch 45°
- mechanischer oder hydraulischer Vorschub des Teleskoparms
- hydraulischer Flanschrotator mit 4,5 t Drehkraft
- alle beweglichen Teile sind abschmierbar
- stabile Ausführung mit integriertem Rückenschild
- bei extremen Kurvenfahrten entstehen keine Querkraften, da der Schwenkbereich der Rückezege beidseitig 360° beträgt.



Positionsfeder 180°
(90° R / 90° L)
Schwenkbereich



hydraulischer
Rotator 4,5 to



Joystick



hydraulischer
Steuerblock



Rückezege Scorpion PRO

mit Funkwinde
Preis auf Anfrage



Scorpion Pro V1 / V2

Technische Daten	Pro V1	Pro V2
Max. Öffnungsweite	1800 mm	1800 mm
Min. Öffnungsweite	70 mm	70 mm
Schließkraft der Zange	95 kN (9,5t)	95 kN (9,5t)
Ausschubl. Teleskoparm	600 mm	600 mm
hydr.l.schwenkb. Greifarm	links / rechts 45°	links / rechts 45°
Schildbreite	1020 mm	1020 mm
Dreipunkt Anbau Kategorie	I / II	I / II
Empf. Schlepperkraft	40-90 kW	40-90 kW
Ausschub Teleskoparm	mechanisch	hydraulisch
Greifer 90° schwenkbar	Positionsfeder	
hydr.Steuergerät	-	-
Länge / Höhe	1850 / 1350 mm	1850 / 1350 mm
Gewicht	432 kg	448 kg
Best.-Nr.	12587	12588
Preis	€ 3.359,-	€ 3.679,-

Scorpion Pro V3 / V4

Technische Daten	Pro V3	Pro V4
Max. Öffnungsweite	1800 mm	1800 mm
Min. Öffnungsweite	70 mm	70 mm
Schließkraft der Zange	95 kN (9,5t)	95 kN (9,5t)
Ausschubl. Teleskoparm	600 mm	600 mm
hydr.l.schwenkb. Greifarm	links / rechts 45°	links / rechts 45°
Schildbreite	1020 mm	1020 mm
Dreipunkt Anbau Kategorie	I / II	I / II
Empf. Schlepperkraft	40-90 kW	40-90 kW
Ausschub Teleskoparm	hydraulisch	mechanisch
Rotator Greifer 360° schw.	hydraulisch	hydraulisch
hydr.Steuergerät	Ja	-
Länge / Höhe	1850 / 1350 mm	1850 / 1350 mm
Gewicht	483 kg	483 kg
Tragfähigkeit	Rotator 4,5 to	Rotator 4,5 to
Best.-Nr.	12589	12590
Preis	€ 4.979,-	€ 4.319,-



Fällgreifer RK250



Fällgreifer RK250

Technische Daten

Typ	RK250	
Greiferdurchmesser max.	1000 mm	
Greiferdurchmesser min.	Ø 50 mm	
Hartholz	Ø 200 mm	
Weichholz	Ø 250 mm	
Gewicht	220 kg	
Ölfluss	40-80 l/min	
Max. Kraft	25 kN (240 bar)	
Max. Druck	190-240 bar	

Ausführung	Best.-Nr.	Preis
Krananbau RK 250K	29732	€ 4.949,-
Baggeranbau RK 250B	30143	€ 4.819,-

• **Krananbau**
- mit Rotator*

• **Baggeranbau**
- mit Bagger
Adapter

**Messer aus
Hardox**

*nicht im Preis enthalten

Unsere KOMPAKTEN BOSS A-Serie bis 8 Tonnen

Kurzholzspalter sind nicht nur günstig in der Anschaffung, sondern trotz geringer Größe auch leistungsstark.

Diese Geräte sind auch für Anfänger einfach und komfortabel zu bedienen. Der geringe Platzverbrauch macht sie zu idealen Einsteigergeräten im Privatgebrauch.

- bedienerfreundliche Sicherheits-Zweihandbedienung
- leistungsstarke Hydraulikkomponenten
- hochwertiger Spezial-Elektromotor
- kompakte Bauweise, dadurch wartungsarm
- Gummigriffe und Räder zum praktischen Transport

Entsprechen den neuen gesetzlichen Sicherheitsvorschriften für Holzspalter & Kreissägen (ab 1.06.2018)



BOSS 8 A-Serie

Technische Daten

BOSS 8 A-Serie 230

BOSS 8 A-Serie 400

Motorleistung	3,5 kW/ 4,7 PS	3,0 kW/ 4 PS
Spannung	230 Volt	400 Volt
Spaltdruck	8,0 to	8,0 to
Spaltgutdurchm.	35 cm	35 cm
Spalthöhe/cm max.	50	50
Spalthub/cm	47	47
Ausrichtung	stehend	stehend
Gewicht	115 kg	115 kg
Best.-Nr.	34040	34041
Preis	€ 539,-	€ 529,-

Langholzspalter: 11 Tonnen

Der Einsteiger im Meterholz-Bereich.

Eco 11

Die hydraulischen Holzspalter der Extraklasse bestehen durch ihre kompakte Bauweise und die stabile Stahlkonstruktion aus verwindungsfestem Spezialstahl und der obligatorischen Sicherheits-Zweihandbedienung.

Die maximale Spaltgutlänge beträgt 105 cm. Serienmäßig wird der Holzspalter mit einem Stammheber ausgeliefert.



Holzspalter Eco 11

Technische Daten	Eco 11 / 400V	Eco 11 / Zapfwelle
Motorleistung	4,8 kW/ 6,5 PS	-
Spannung	400 Volt	Zapfwellenantrieb
Spaltdruck max.	11 to / 110 kN	11 to / 110 kN
Spaltgutdurchm.	40 cm	40 cm
Spalthöhe/cm max.	105	105
Spalthub/cm	96	96
Ausrichtung	stehend	stehend
Gewicht	254 kg	254 kg
Best.-Nr.	34042	34048
Preis	€ 1.299,-	€ 1.299,-

Greenbase Vario-Holzspalter Vario 10

Der Greenbase Vario 10 kann das Holz stehend, liegend oder in 45° Stellung spalten. 10 Tonnen Spaltkraft und zwei Spaltgeschwindigkeiten zeichnen diesen robusten Holzspalter aus. Die Greenbase Vario-Holzspalter vereinen hervorragendes Design mit übersichtlichem, robustem Aufbau sowie gutem Handling. Auf Sicherheit wurde bei der Konstruktion besonderen Wert gelegt.

Produktvorteile:

- die in den Spalturm integrierte Schutzabdeckung schützt Motor und Schalter vor Beschädigungen durch herabfallendes Holz.
- integriertes Transportfahrwerk
- ergonomisch einstellbare Arbeitshöhe
- Spaltlänge in Stufen einstellbar



Technische Daten	Vario 10 / 230 V	Vario 10 / 400 V	Vario 10 Honda
Motor/Antrieb	Elektro	Elektro	Honda Motor
Spannung	230 Volt	400 Volt	-
Motorleistung	2,2 kW/ 3 PS	2,2 kW/ 3 PS	2,2 kW/ 3 PS
Ausrichtung	liegend/stehend/unter 45°-Stellung	liegend/stehend/unter 45°-Stellung	liegend/stehend/unter 45°-Stellung
Spaltdruck max.	10,0 to	10,0 to	10,0 to
Spaltgeschwindigkeiten	2	2	2
Spaltlänge/ cm max.	55	55	55
Spalthub/ cm	55	55	55
Fahrwerk	ja	ja	ja
Gewicht	95 kg	95 kg	110 kg
Best.-Nr.	12551	12552	12553
Preis	€ 1.529,-	€ 1.529,-	€ 1.909,-



 Greenbase

Outdoor

HOLZSPALTER TECHNISCHE DATEN



	BOSS 230 V A-Serie	BOSS 400 V A-Serie	Eco 11 / 400 V	Eco 11 Z
Motor/Antrieb	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Zapfwelle
Spannung	230 Volt	400 Volt	400 Volt	-
Leistung	3,5 kW/4,7 PS	3,0 kW/4,0 PS	4,8 kW/6,5 PS	-
Spaltdruck/to	8	8	11	11
Spalthub/ cm	47	47	96	96
Spalthöhe max./ cm	50	50	105	105
Spaltgut- Ø / cm	35	35	40	40
Spaltgeschwindigkeiten				
Arbeitshub m/s 1.Gang	0,03	0,04	0,48	0,48
Arbeitshub m/s 2.Gang	-	-	-	-
Rückwärts m/s	0,124	0,16	0,06	0,08
Ausrichtung	stehend	stehend	stehend	stehend
Gewicht/ kg	115	115	254	254
Best.-Nr.	34040	34041	34042	34048
Empf. VK-Preis	€ 539,-	€529,-	€ 1.299,-	€ 1.299,-

HOLZSPALTER

TECHNISCHE DATEN



	Vario 10 / 230V	Vario 10 / 400V	Vario 10 / Benzin
Motor/Antrieb	Elektro	Elektro	Benzinmotor Honda
Spannung	230V	400V	
Leistung	2,2 kW/3 PS	2,2 kW/3 PS	3 kW/4 PS
Spaltdruck/to	10	10	10
Spalthub/ cm	55	55	55
Spalthöhe max./ cm	55	55	55
Spaltgut- Ø / cm	30	30	30
Spaltgeschwindigkeiten	2	2	2
Arbeitshub cm/s 1.Gang	15	15	15
Arbeitshub cm/s 2.Gang	5	5	5
Rückwärts cm/s	10	10	10
Ausrichtung	liegend/ stehend/ 45°	liegend/ stehend/ 45°	liegend/ stehend/ 45°
Gewicht/ kg	95	95	110
Best.-Nr.	12551	12552	12553
Preis	€ 1.529,-	€ 1.529,-	€ 1.909,-

Greenbase Langholzspalter 10 Tonnen T-Serie

Professioneller Langholzspalter mit schnellem Rücklauf und einer großen, schweren Fußplatte für sicheren Stand. Er verfügt über einen 3-Punkt-Anschluss Kat. I und II für Traktortransport, sowie einen absenkbaren Zylinder für Straßentransport. Eine Sicherheits-Zweihandbedienung sorgt für verletzungsfreies Arbeiten.

Merkmale:

- Autospeed bei allen Modellen
- Öltank mit Doppelboden in der Säule integriert
- Fahrwerk serienmäßig
- Stammheber inkl.




Technische Daten	Titanium 10 E / T-Serie	Titanium 10 Z / T-Serie	Titanium 10 K / T-Serie
Motor/Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Zapfwelle & Elektro
Spannung	400 Volt	-	400 Volt
Motorleistung	4,0 kW / 5,4 PS	-	4,0 kW/ 5,4 PS
Spaltdruck max.	10,0 to	10,0 to	10,0 to
Spaltgeschwindigk.	Autospeed*	Autospeed*	Autospeed*
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm	115 cm
Spalthub	110 cm	110 cm	110 cm
Arbeitshub cm/s 1. Gang	13	22	13 / 22
Arbeitshub cm/s 2. Gang	6	11	6 / 11
Rücklauf cm/s	13	22	13 / 22
empf. Schlepperkraft	-	15 kW	15 kW
Gewicht	235 kg	230 kg	280 kg
Best.-Nr.	29975	29974	29966
Preis	€ 2.690,-	€ 2.259,-	€ 3.149,-

T-Serie

Z: Zapfwellenantrieb

E: Elektroantrieb

K: Zapfwellen/Elektroantrieb
kombiniert

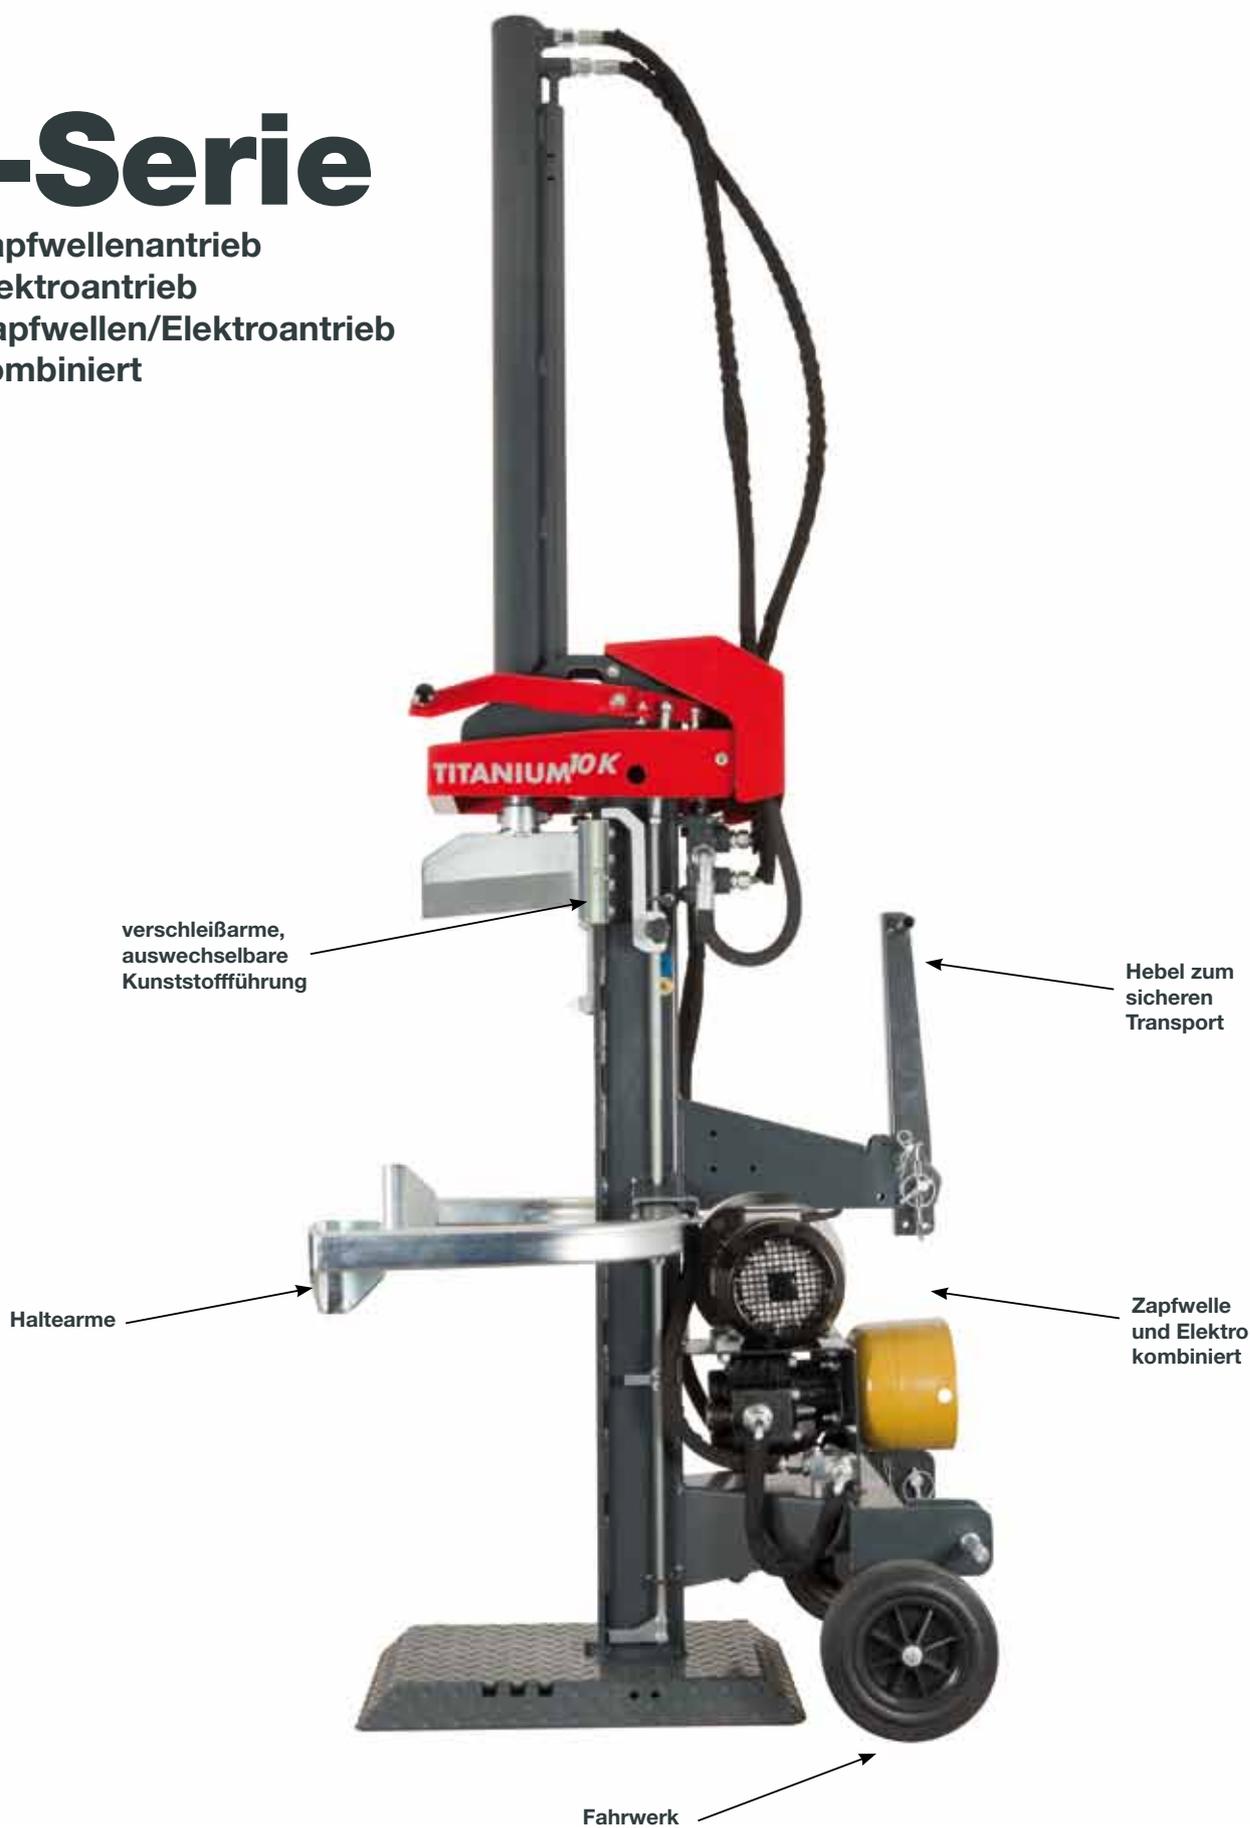

Greenbase Langholzspalter 14 Tonnen Die NEUE T-Serie


Professioneller Langholzspalter mit schnellem Rücklauf und einer großen, schweren Fußplatte für sicheren Stand. Er verfügt über einen 3-Punkt-Anschluss Kat. I und II für Traktortransport sowie einen absenkbaren Zylinder für Straßentransport. Eine Sicherheits-Zweihandbedienung oben sorgt für verletzungsfreies Arbeiten.

Merkmale:

- Autospeed bei allen Modellen
- Halterung für Spaltkreuz, Sappie und Axt
- Öltank mit Doppelboden in der Säule integriert
- Gusspumpe bei allen Modellen
- zweistufige Zahnradpumpe bei Elektroantrieb Modell 21 E/K, 26 E/K
- Stammheber inkl.

Optional:

- Halter für Kanister/ breitenverstellbar
- Halter für Motorsäge
- Seilwinde mit Funkbedienung

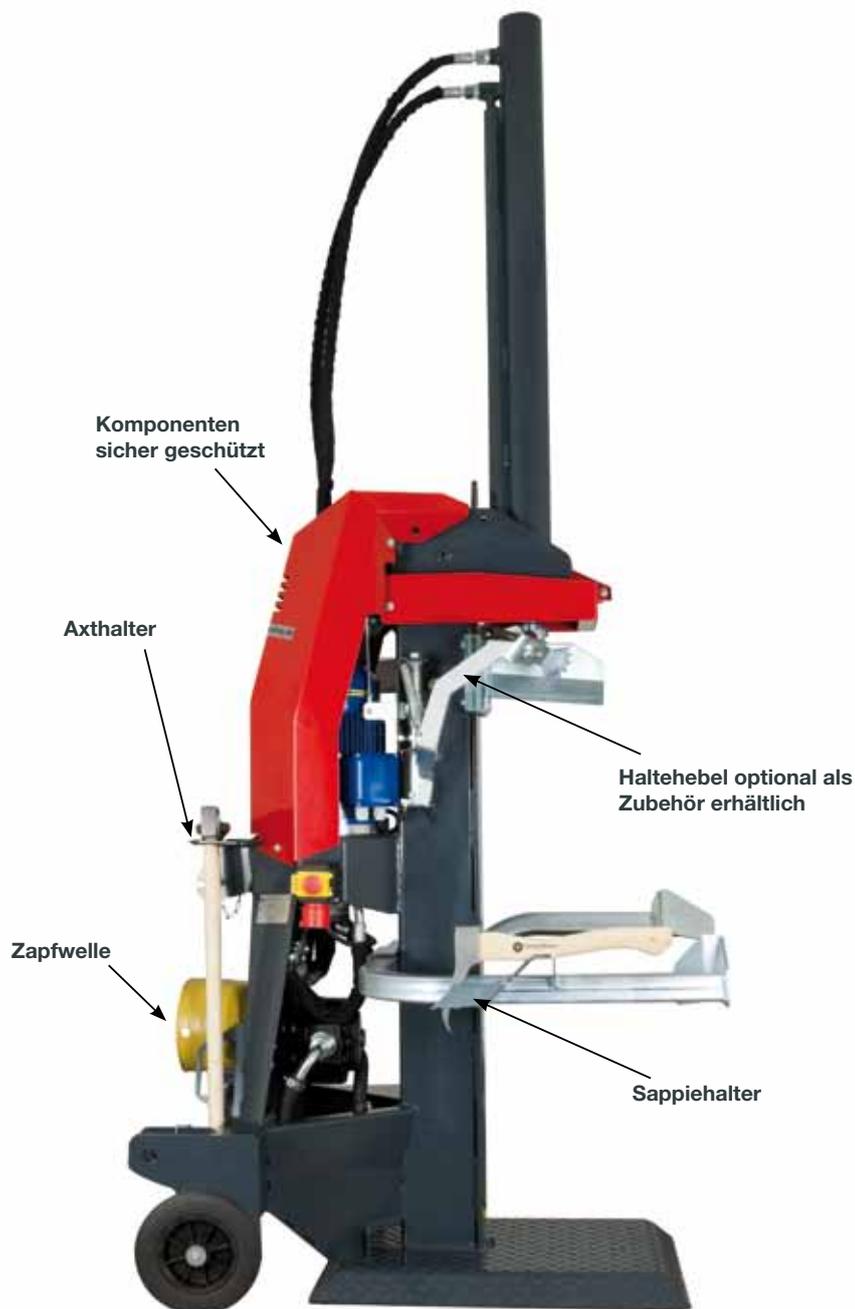

Technische Daten	Titanium 14 E / T-Serie	Titanium 14 Z / T-Serie	Titanium 14 K / T-Serie
Motor/Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Zapfwelle & Elektro
Spannung	400 Volt	-	400 Volt
Motorleistung	5,5 kW/ 7,4 PS	-	5,5 kW/ 7,4 PS
Spaltdruck max.	14,0 to	14,0 to	14,0 to
Spaltgeschwindigkeit	Autospeed*	Autospeed*	Autospeed*
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm	115 cm
Spalthub	110 cm	110 cm	110 cm
Arbeitshub cm/s 1. Gang	10,0	29	10 / 29
Arbeitshub cm/s 2. Gang	5,0	15	5 / 15
Rücklauf cm/s	10,0	29	10 / 29
empf. Schlepperkraft	-	21 kW	21 kW
Gewicht	365 kg	360 kg	395 kg
Best.-Nr.	29721	29723	29722
Preis	€ 3.469,-	€ 2.839,-	€ 3.759,-

*Autospeed = automatische Umschaltung der zwei Vorlaufgeschwindigkeiten

Greenbase Langholzspalter Titanium 14 bis 26t Spaltkraft

Schwere Profi-Langholzspalter, robust konstruiert mit schwerer, flacher Fußplatte für sicheren Stand. Die Spaltmesser sind aus Spezialstahl gefertigt. Die Spalter verfügen über eine Dreipunkt-Norm-Aufhängung (Kat. I+II) für Traktortransport sowie absenkbarer Zylinder. Austauschbare, selbstschmierende Kunststoff-Gleitbacken. Galvanisierte, verzinkte und pulverbeschichtete Ausführung aller Stahlteile garantieren eine lange Lebensdauer.

Die NEUE T-Serie

Z: Zapfwellenantrieb
E: Elektroantrieb
K: Zapfwellen/Elektroantrieb
kombiniert



Serienmäßig:
Axthalterung

Optional:
Kanisterhalterung

verschleißarme,
auswechselbare
Kunststoffführung

Öltank mit Doppelboden
in der Säule integriert

Serienmäßig:
Sappiehalterung

Optional:
Motorsägenhalterung

hebt schwere Stämme
müheles: Stammheber
bei allen Modellen inklusive

Fahrwerk bei Titanium
14 serienmäßig bei
anderen Modellen
optional

Abb: Titanium 17Z

* Ohne Tisch

Greenbase Meterholzspalter

16 Tonnen Spaltkraft Titanium 17

Produktvorteile:

- Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- Autospeed für wirtschaftliches Arbeiten
- Sicherheits-Zweihandbedienung
- Mitte/Oben Hubbegrenzung
- mechanischer Stammheber und Holzhaltebügel links



Antriebsmotor



Zapfwelle



Spaltkeil

Technische Daten	Titanium 17 E	Titanium 17 Z	Titanium 17 K
Motor/Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Zapfwelle & Elektro
Spannung	400 Volt	-	400 Volt
Motorleistung	5,5 kW/ 7,4 PS	-	5,5 kW/ 7,4 PS
Spaltdruck max.	16,0 to	16,0 to	16,0 to
Spaltgeschwindigk.	Autospeed*	Autospeed*	Autospeed*
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm	115 cm
Spalthub	110 cm	110 cm	110 cm
Arbeitshub cm/s max.*	7,0	26,0	7,0 / 26,0
Arbeitshub cm/s min.*	4,0	15,0	4,0 / 15,0
Rücklauf cm/s	7,0	26,0	7,0 / 26,0
empf. Schlepperkraft	-	25 kW	25 kW
Gewicht	375 kg	370 kg	405 kg
Best.-Nr.	29734	29736	29735
Preis	€ 3.739,-	€ 3.190,-	€ 4.190,-

*Autospeed = automatische Umschaltung der zwei Vorlaufgeschwindigkeiten

Greenbase Meterholzspalter **Titanium 21** **Titanium 26**

Spalter 21 und 26 Tonnen Spaltkraft

Produktvorteile:

- Gusspumpe bei allen Modellen
- Autospeed für wirtschaftliches Arbeiten
- Sicherheits-Zweihandbedienung
- Mitte/Oben Hubbegrenzung
- mechanischer Stammheber und Holzhaltebügel links



Technische Daten	Titanium 21 Z	Titanium 26 Z
Antrieb	Zapfwelle	Zapfwelle
Leistung	-	-
Spaltdruck max.	21,0 to	26,0 to
Spaltgeschwindigkeit	Autospeed*	Autospeed*
Spalthöhe max..	115 cm	115 cm
Spalthub	110 cm	110 cm
Arbeitshub cm/s max.*	28,0	20,0
Arbeitshub cm/s min.*	15,0	11,0
Rücklauf cm/s	28,0	20,0
empf. Schlepperkraft	27 kW	30 kW
Gewicht	470 kg	510 kg
Best.-Nr.	29737	29738
Preis	€ 3.859,-	€ 4.290,-



	10 E	10 Z	10 K	14 E	14 Z	14 K
Motor/ Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Kombination E / Z	Elektro	Zapfwelle	Kombination E / Z
Spannung	400V	-	400V	400V	-	400V
Leistung	4,0 kW/5,4 PS	-	4,0 kW/5,4 PS	5,5 kW/7,4 PS	-	5,5 kW/7,4 PS
Spaltdruck/ to	10	10	10	14	14	14
Spalthub/ cm	110	110	110	110	110	110
Spalthöhe max./ cm	115	115	115	115	115	115
empf. Schlepperkraft kW/PS	-	15	15	-	21/29	21/29
Spaltgeschwindigkeiten	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed
Arbeitshub cm/s max.	13,0	22,0	13,0 / 22,0	10,0	29,0	10,0 / 29,0
Arbeitshub cm/s min.	6,0	11,0	6,0 / 11,0	5,0	15,0	5,0 / 15,0
Rückwärts cm/s	13,0	22,0	13,0 / 22,0	10,0	29,0	10,0 / 29,0
Gewicht/ kg	235	230	280	365	360	395
Bestell-Nummer	29975	29974	29966	29721	29723	29722
Empf. VK-Preis	€ 2.690,-	€ 2.259,-	€ 3.149,-	€ 3.469,-	€ 2.839,-	€ 3.759,-

Zubehör						
Tisch mit Bolzen	30254	30254	30254	30254	30254	30254
Preis	€ 199,-	€ 199,-	€ 199,-	€ 199,-	€ 199,-	€ 199,-
Beweglicher Arm	-	-	-	29744	29744	29744
Preis	-	-	-	€ 244,-	€ 244,-	€ 244,-
Funkseilwinde	-	-	-	-	-	-
Preis	-	-	-	-	-	-



	17 E	17 Z	17 K	21 Z	26 Z
Motor/ Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Kombination E / Z	Zapfwelle	Zapfwelle
Spannung	400V	-	400V	-	-
Leistung	5,5 kW/7,4 PS	-	5,5 kW/7,4 PS	-	-
Spaltdruck/ to	16	16	16	21	26
Spalthub/ cm	110	110	110	110	110
Spalthöhe max./ cm	115	115	115	115	115
empf. Schlepperkraft kW/PS	-	21/29	21/29	30/41	30/41
Spaltgeschwindigkeiten	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed
Arbeitshub cm/s max.	7,0	26,0	7,0 / 26,0	28,0	20,0
Arbeitshub cm/s min.	4,0	15,0	4,0 / 15,0	15,0	11,0
Rückwärts cm/s	7,0	26,0	7,0 / 26,0	28,0	20,0
Gewicht/ kg	375	370	405	470	510
Bestell-Nummer	29734	29736	29735	29737	29738
Empf. VK-Preis	€ 3.739,-	€ 3.190,-	€ 4.190,-	€ 3.859,-	€ 4.290,-

Zubehör					
Tisch mit Bolzen	30254	30254	30254	30254	30254
Preis	€ 199,-	€ 199,-	€ 199,-	€ 199,-	€ 199,-
Beweglicher Arm	29744	29744	29744	Serie	Serie
Preis	€ 244,-	€ 244,-	€ 244,-		
Funkseilwinde	29820	29820	29820	29820	29820
Preis	€ 1.799,-	€ 1.799,-	€ 1.799,-	€ 1.799,-	€ 1.799,-

Spezialspalter Titanium 14 AHS & Titanium 18 AHS **13 Tonnen**

Hydraulische Spalteraufrichtung:
Hebel zum automatischen Aufrichten des Spalters



NEUHEIT

	TITANIUM 14 AHS	TITANIUM 18 AHS
Motor/Antrieb	Benzinmotor Honda GX 270	Benzinmotor Honda GX 270
Leistung	6,6 kW/9,0 PS	6,6 kW/9,0 PS
Spaltdruck/to	13	16
Spalthub/ cm	110	110
Spalthöhe max./ cm	105	105
Spaltgut- Ø / cm	40	45
Spaltgutlänge / cm	115	115
Spaltgeschwindigkeiten	2	2
Arbeitshub/ Sek. 1.Gang	7 cm/s	7 cm/s
Arbeitshub/ Sek. 2.Gang	16 cm/s	16 cm/s
Rückwärts/ Sek	10 cm/s	10 cm/s
Ausrichtung	stehend	stehend
Gewicht/ kg	550	570
Best.-Nr.	16754	34399
Preis	€ 5.290,-	€ 5.790,-

Greenbase Holzspalter mit Fahrwerk **Titanium 14 AHS**

Die Holzspalter mit eingebautem Anhänger. Für alle die an unterschiedlichen Einsatzorten arbeiten wollen und dabei weder über einen Traktor noch eine Stromquelle verfügen.

Produktvorteile:

- für Kurz-, Mittel- und Meterholz geeignet
- hohe Spaltkraft für schweren Einsatz
- starker Honda GX 270 4-Takt-Benzinmotor
- alle Stahlteile pulverbeschichtet
- Sicherheits-Zweihandbedienung und Holzhaltearme
- mit Zulassung nach STVZO





 **Greenbase**
TITAN40/20

Greenbase Sägespaltautomat **TITAN 40/20**



Optional:
Förderband 5m

Spaltkreuz

Sägespaltautomat TITAN 40/20

Technische Daten

Antrieb	Zapfwelle (Leistung Bedarf: 35 kW / 45 PS)
Steuerung	Zweihändig / Joystick Steuerung
Schnitt	Ø 400 mm / Länge 250 - 600 mm
Sägeblatt	Hartmetall (Widia) - 1000 mm
Spaltkraft	200 kN 20t - Autospeed
Spaltkreuz	verstellbar (nach Auswahl Serien 4/2, 6/2, 12/2)
Förderband	L-4200 mm / B-350 mm / Bewegung L/R +/- 15° mit mechanischer Winde für Neigungseinstellung und Teleskopzylinder
Walzenförderer	mit 6 Walzen, Höhe ca. 600 mm / Länge 2000 mm
Gewicht	1800 kg

Best.-Nr. 29733

Preis Preis auf Anfrage

Greenbase Holz-Bündelgerät **Python**

Für den Einsatz in professionellen Brennholzbetrieben oder der Land- und Forstwirtschaft. Schnell ist ein Raummeter Brennholz dauerhaft gebunden und kann problemlos mit dem Frontlader oder Kran verladen werden. Die fertigen Bündel können fast mühelos rechts- oder linksseitig aus dem Bündelgerät gerollt werden. Die massive Anschlagplatte sorgt für ein gleichmäßiges Aussehen aller Bündel.

Mit der mitgelieferten Spannzange kann das Bündelband optimal gespannt werden. Die Bündel bleiben auch nach mehrmaligem Umsetzen formstabil. Das mechanische Gerät kommt ohne jeglichen Hydraulikanschluss aus und kann somit auch an ältere Traktoren angebaut werden. Die einseitige Anschlagplatte besitzt einen Durchmesser von 115 cm.



Holz-Bündelgerät **Python Eco**



- mechanisches Auskippen per Hand rechts und links
- Fassungsvermögen 1 cbm

inkl. Spannzange
inkl. Bandabroller für Kunststoffbänder



Bündelgerät Python Eco

Technische Daten	Python Eco
Geeignet für Scheitlängen	33 / 50 / 100 cm
Höhe	1400 mm
Breite	1200 mm
Länge	1200 mm
Gewicht	245 Kg
Best.-Nr.	11936
Preis	€ 1.599,-



Bündelgerät **Python F**



- Auskippen hydraulisch (rechts und links)
- Fassungsvermögen 1 cbm
- geeignet für Frontlader und Dreipunktbau

inkl. Spannzange
inkl. Bandabroller

Bündelgerät Python F

Technische Daten

Python F

Geeignet für Scheitlängen	33/ 50/ 100 cm
Höhe	1400 mm
Breite	1200 mm
Länge	1200 mm
Gewicht	250 kg
Best.-Nr.	16969
Preis	€ 1.899,-
Zubehör	Metallschnallen
Zubehör	Polyesterband 19 mm



Zubehör Python



Umreifungsband für Python Bündelgerät
 19 mm breit x 500 lfm / Rolle
Best.-Nr.: 11943
Preis € 60,90



Verschlussklemmen 19 mm
 Kartoninhalt: 500 Stück
Best.-Nr.: 11944
Preis € 49,90



Spannzange für Python Bündelgeräte
Bestell-Nr.: 12081
Preis € 144,90



Abroller für Python Bündelgerät
 für Polyesterband mit 76er Kern
Bestell-Nr.: 11953
Preis € 199,-



Spannratsche für Bündelgerät
Bestell-Nr.: 17609
Preis € 279,-

Transportmulden

Ein unentbehrlicher Helfer in Land- und Forstwirtschaft!

Die neuen Transportmulden TRB 100-150 - klein aber fein! Mit einer Gesamtbreite von 1 -1,5 Meter sind Sie bestens für kleine Schlepper und Weinbergtraktoren geeignet. Ein unentbehrlicher Helfer in der Land- und Forstwirtschaft. Die Transportmulden sind einfach über die Heckaufnahme an fast allen Schleppern mit Kat I: Aufnahme verwendbar.

Durch die integrierte Kippvorrichtung sind die Transportmulden extrem vielseitig. Sie sind ideal für den Transport von z.B. Gras- und Heckenschnitt, Häckselgut, Grüngut, Laubabfällen sowie zum Werkzeugtransport.

Sie werden diesen Helfer nicht mehr missen wollen. Die Transportmulden sind vormontiert.

Produktvorteile:

- hintere Bordwand ist abnehm- und kippbar.
- durch die stabile, keilförmige Stahlschürfkante und die verstärkten Bordwandenden ergeben sich die vielseitigsten Einsatzzwecke wie z.B. Schneeräumen, das Aufnehmen von Sand, Kies, Schotter, Humus, Silage, Hackgut, Pferdemist, Stroh, Heu, Gras etc.
- auch Schubkarren und Arbeitsgeräte lassen sich so leicht in die Schaufel einfahren.
- durch Absenken der Mulde ist das einfache Beladen mit Brennholz und vielem mehr möglich. Auch zum Zaunbau als Material und Werkzeugablage ist die Allzweckschaufel bestens geeignet.



Leichte Transportmulden



Ausstattung:

- komplett aus Stahl gefertigt
- verstärkte Rahmenkonstruktion
- Schürfschiene zum leichten Beladen bzw. zur Verwendung als Leichtgut - Heckschaufel
- Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel vom Traktor aus bedienbar
- Heckklappe beidseitig nach oben oder unten zu öffnen bzw. abnehmbar
- pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Rot



TRB Serie

Technische Daten	TRB100	TRB120	TRB150
Abmessungen cm	100/62/45 cm	120/62/45 cm	150/62/45 cm
Leergewicht kg	58	62	68
Tragfähigkeit kg	300	300	300
Ladekapazität	0,25 cbm	0,3 cbm	0,42 cbm
Best.-Nr.	16749	16750	16751
Preis	€ 549,-	€ 599,-	€ 649,-

Transportmulden **GIBON**

Die robuste Allzweckschaufel ist kippbar und zeichnet sich durch die besonders stabile Bauweise aus und ist dadurch in jedem landwirtschaftlichem Betrieb für viele Einsatzzwecke zu gebrauchen.

GIBON 90-M Serie mechanisch kippbar

GIBON 140 - 160 hydraulisch kippbar

GIBON 180 - 200 hydraulisch kippbar

Produktvorteile:

- komplett aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt
- verstärkte Rahmenkonstruktion
- Schürfschiene zum leichten Beladen bzw. zur Verwendung als Leichtgut - Heckschaufel
- Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel vom Traktor aus bedienbar
- Heckklappe beidseitig nach oben oder unten zu öffnen bzw. abnehmbar



Gigantisch! in jeder Beziehung...

Alle Transportmulden Kategorie I und II

Lieferzeit
auf Anfrage!



GIBON 140-160 M Serie mechanisch kippbar		
Technische Daten	140/90-M	160/90-M
Maße B x L x H cm	140 x 90 x 40 cm	160 x 90 x 40 cm
Leergewicht kg	145	159
Tragfähigkeit kg	500	500
Best.-Nr.		
	15257	15258
Preis	€ 1.239,-	€ 1.249,-

GIBON 100-120 hydraulisch kippbar		
Technische Daten	100/85	120/85
Maße B x L x H cm	100 x 85 x 40 cm	120 x 85 x 40 cm
Leergewicht kg	130	160
Tragfähigkeit kg	500	500
Best.-Nr.		
mit doppelt wirkendem Zylinder	19914	19915
Preis	€ 1.349,-	€ 1.390,-

GIBON 140 - 160 hydraulisch kippbar				
Technische Daten	140/100	140/125	160/100	160/125
Maße B x L x H cm	140/100/40 cm	140/125/40 cm	160/100/40 cm	160/125/40 cm
Leergewicht kg	250	290	280	310
Tragfähigkeit kg	900	1000	1200	1300
Best.-Nr.				
mit doppelt wirkendem Zylinder	12555	12557	12559	12561
Preis	€ 1.719,-	€ 1.749,-	€ 1.699,-	€ 1.799,-

GIBON 180 - 200 hydraulisch kippbar			
Technische Daten	180/100	180/125	200/125
Maße B x L x H cm	180/100/40 cm	180/125/40 cm	200/125/40 cm
Leergewicht kg	310	320	350
Tragfähigkeit kg	1400	1400	1400
Best.-Nr.			
mit doppelt wirkendem Zylinder	12573	12575	12577
Preis	€ 1.799,-	€ 1.879,-	€ 1.929,-



Hubgabel für Traktoren Der Helfer in vielen Situationen.

Mit einer Tragfähigkeit bis zu 500 kg ist diese umklappbare Hubgabel die Unterstützung, die sie an ihrem Traktor an den Dreipunktanschluß mit Kat I am Heck montieren können.

Mit einer in der Breite einstellbaren Gabel von 53 cm bis 83 cm (Gabelaußenmaß) und einer Zinkenlänge von 110 cm ist diese Hubgabel nicht nur für Standard-Paletten geeignet.

**TRB 500V**

Technische Daten	500 V
Gewicht	45 kg
Tragkraft	500 kg
Gabel einstellbar	von 530 mm bis 830 mm (ausser)

Best.-Nr. 16752

Preis € 429,-

Brennholz-Wippkreissäge Greenbase

Titanium SEC M70

In professioneller Bauweise in Deutschland hergestellt. Fertig montierte, betriebsbereite Wippkreissäge mit speziellem, höhenverstellbarem Wippgriff für noch mehr Sicherheit. Besonders geräuscharm Arbeiten durch Hartmetall-Akustik-Flachzahn Sägeblatt mit neuester Lasergeometrie.

Produktvorteile

- Schnittleistung ca. 300 mm
- langsamlaufender (1400 UPM), leistungsstarker Spezial-Kreissägenmotor mit Thermoschutz
- robuste Stahlkonstruktion
- Bremsschalter mit integriertem Phasenwender und verstärkter Platine für den Langzeiteinsatz
- **besonders geräuscharm durch Hartmetall-Akustik Sägeblatt**

Entsprechen den neuen gesetzlichen Sicherheitsvorschriften für Holzspalter & Kreissägen (ab 1.06.2018)



Technische Daten	SEC-M70
Motor/Antrieb	Elektro
Spannung	400 Volt
Motorleistung	7 kW/ 9,5 PS
Hartmetall-AFZ Sägeblatt	700 mm
Schnitt-Tiefe	300 mm
Gewicht	150 kg
Inkl.	Fahrwerk beidseitige Wippverlängerungen Zugdeichsel
Best.-Nr.	36010
Preis	€ 1.149,-





Forstmarkierfarbe

Die ergonomische Schutzkappe ist das Besondere an der Greenbase Forst-Markierfarbe. Der Sprühkopf ist in die Schutzkappe integriert. Die unkomplizierte Handhabung erlaubt ein sauberes Arbeiten, zudem verhindert die Kappe versehentliches Austreten der Farbe. Mit der speziell entwickelten Düse kann man Markieren, Auszeichnen und Schreiben. Die Eigenschaften der Farbe sind gute Leuchtkraft, Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, schnelles Trocknen und gute Haftung auch auf nassen Untergründen. Die Greenbase Forstmarkierfarbe ist frei von Schwermetallen. Doseninhalt 500 ml. Zur gut sichtbaren Kennzeichnung von Bäumen und Schnittholz. Farbtöne sichtbar auch bei schlechten Lichtverhältnissen, hohe Deckkraft, hohe Ergiebigkeit, schnelle Trocknung, gute Haftung auch auf feuchtem Untergrund, gute Wetter- und hohe UV- Beständigkeit für mind. 36-48 Monate. TÜV und KWF geprüfte Qualität.

Farbe	Best.-Nr.	Dosen Stückpreis
neonorange	10266	€ 6,99
neongelb	10265	
neonrot	10263	
neonpink	10264	
neonblau	10267	
neongrün	10268	
schwarz	10270	
weiß	10269	



Drehstromkabeltrommel

mit CEE-Stecker 16A/5, bis 3500 Watt belastbar, 2 Steckdosen, 230 Volt, 1 Steckdose 400V, robuste Industrieausführung für den gewerblichen Einsatz und auf Baustellen, 25 m Kabel H07RN-F 5x1,5

Best.-Nr.	11348
Preis	€ 129,-



Drehstromverlängerungskabel

400 Volt mit Phasenwender für Außenbereich zugelassen, H07RN-F, CEE-Phasenwenderstecker 16A/5 CEE-Kupplung 16 A/5

Best.-Nr. (15 m)	10322
Preis	€ 49,-
Best.-Nr. (25 m)	10324
Preis	€ 69,90



Bio-Kettenöl

Biologisch abbaubares Sägeketten-Haftöl auf pflanzlicher Basis, bestmögliche KWF-Beurteilung, alterungsstabil, durch hochwertigen Haftzusatz geringer Verbrauch, kein Kleben. Viskosität bei 40°C: 100 mm²/s
 Gebindegrößen: 1, 5, 20, 55, 200 Liter

Preis auf Anfrage



Sägeketten-Öl mit Super-Haftzusatz

Hohe Haftfähigkeit und exzellente Schmierwirkung garantieren Ihnen einen geringen Verschleiß an Sägekette, Schwert und Kettenrad. Das Greenbase-Kettenöl ist äußerst sparsam im Verbrauch
 Gebindegrößen: 1, 5, 20, 55, 200 Liter

Preis auf Anfrage

Sonderkraftstoff 1 bis 200 Liter für 2-Takt und 4-Takt Motoren

Preis auf Anfrage
 (nicht versandfähig)



Gummi-Verlängerungskabel



15 m Verlängerungskabel

220 Volt H07 - für lang anhaltende Verwendung für den Aussen-Bereich

Best.-Nr. 10321
Preis € 22,90

25 m Verlängerungskabel

220 Volt H07 -für lang anhaltende Verwendung für den Aussen-Bereich

Best.-Nr. 10323
Preis € 37,90



Einfüllsystem	für Kettenöle	für Benzin/ Gemisch
Best.-Nr.	11652	10276
Preis	€ 10,90	€ 10,90



Benzinkanister 5 Liter

Transparent inkl. Ausgiesser

Best.-Nr. 34365
Preis € 6,99



Benzinkanister 10 Liter

weiss inkl. Ausgiesser

Best.-Nr. 12939
Preis € 15,60



Benzinkanister 20 Liter

weiss inkl. Ausgiesser

Best.-Nr. 12940
Preis € 22,10



Doppelkanister ECO

mit UN Zulassung und Greenbase Logo + 5000 ml Farbe weiss
 Meßkala an beiden Behältern mit 2 Verschlüssen und 1 Auslaufrohr

Best.-Nr. 23610
Preis € 19,90

Kettenschärfgeräte

Ketten selbst schärfen wie die Profis

Schärfgerät GB5000

Professionelles Sägekettenschärfgerät, geeignet für alle gängigen Sägetypen. Zur festen Montage vorgesehen. Leistungsstarker Motor ohne Umspannen der Richtung und drehbarem Schleifkopf inkl. Beleuchtung des Schärfbereichs.



ACHTUNG: Lieferung ohne Schleifscheiben

Schärfgerät SP Master

Für 3/8" Hobby und 325" Sägeketten. Durch einfache Handhabung und durch die Schärfgenauigkeit ist das Schleifgerät ideal für den anspruchsvollen Sägenbesitzer.



Technische Daten	Kettenschärfgerät GB5000	Kettenschärfgerät SP Master
Motorleistung	230 W/ P1 / 230 Volt	85 W / 230 Volt
Gewicht	ca. 6,2 kg	ca. 3,5 kg
Best.-Nr.	12147	10543
Empf. VK-Preis	€ 129,-	€ 209,-



Produkt	Best.-Nr.	Preis
Schleifscheibe 145 x 3,2 / 22,3	12148	€ 11,90
Schleifscheibe 145 x 4,7 / 22,3	12149	€ 11,90
Schleifscheibe 145 x 6,0 / 22,3	12150	€ 13,90

Produkt	Best.-Nr.	Preis
Schleifscheibe 105 x 3,2 / 22,3 Master	10544	€ 14,90
Schleifscheibe 105 x 4,7 / 22,3 Master	10545	€ 14,90

Kettenschärfgerät „Speed Sharp Star“

Präzisionsgerät für den professionellen Benutzer. Der kipp- und schwenkbare Motor sowie der dreh- und schwenkbare Support ermöglicht Ihnen die genaue Einstellung der Schärfwinkel für alle gängigen Kettentypen, sogar für Längsschnittketten geeignet. Die eingebaute Beleuchtung ermöglicht eine gute Beobachtung des Schärfvorgangs. Lieferung komplett mit Schleifscheiben für alle gängigen Kettentypen.



Kettenschärfgerät „Speed Sharp Automatic“

Gleiches Gerät wie Speed Sharp Star, jedoch mit automatischer Klemmvorrichtung für die Sägekette. Durch Absenkung des Motors wird eine hydraulische Klemmvorrichtung betätigt. Hierdurch ergibt sich eine erhebliche Zeiteinsparung.



Technische Daten	Kettenschärfgerät Speed Sharp Star	Kettenschärfgerät Speed Sharp Automatic
Motorleistung	85 W / 230 Volt	85 W / 230 Volt
Gewicht	ca. 6,2 kg	ca. 6,2 kg
Best.-Nr.	11904	10542
Empf. VK-Preis	€ 339,-	€ 389,-



Produkt	Best.-Nr.	Preis
Schleifscheibe 145 x 3,2 / 22,3	10546	€ 15,90
Schleifscheibe 145 x 4,7 / 22,3	10547	€ 15,90
Schleifscheibe 145 x 6,0 / 22,3	10548	€ 15,90



Produkt	Best.-Nr.	Preis
Schleifscheibe 145 x 3,2 / 22,3	10546	€ 15,90
Schleifscheibe 145 x 4,7 / 22,3	10547	€ 15,90
Schleifscheibe 145 x 6,0 / 22,3	10548	€ 15,90



Greenbase Äxte

Die Greenbase Äxte werden aus hochwertigem, elastischem Stahl geschmiedet. Eine professionelle Härtung auf 55 Rockwell garantiert Ihnen eine sehr hohe Lebensdauer und Qualität. Die Stiele aus feinstem Eschenholz werden mit Hartholz- und Stahlkeilen zusätzlich gesichert. Alle Äxte entsprechen der DIN Norm 7287. Sämtliche Eschenstiele sind mit Leinfirmis geschützt und anatomisch geformt. S-PLUS Stahlschlagschutz schützt Ihren Stiel zusätzlich, falls es mal daneben geht.



Produkt	Rheinische Axt Eschenstiel 1000g
Best.-Nr.	19032
Preis	€ 29,90



Produkt	Rheinische Axt S-Plus 1600g
Best.-Nr.	22103
Preis	€ 48,90



Produkt	Rheinische Axt Eschenstiel 1250g
Best.-Nr.	18934
Preis	€ 34,90



Produkt	Superspalt Axt 1700g
Best.-Nr.	22099
Preis	€ 36,90



Produkt	Rheinische Axt Eschenstiel 1600g
Best.-Nr.	22098
Preis	€ 39,90



Produkt	Superspalt Axt 2000g
Best.-Nr.	22100
Preis	€ 39,90



Produkt	Rheinische Axt S-Plus 1250g
Best.-Nr.	22101
Preis	€ 40,90



Produkt	Superspalt Axt S-Plus Eschenstiel 1700g
Best.-Nr.	18937
Preis	€ 51,90



Produkt	Rheinische Axt S-Plus 1400g
Best.-Nr.	22102
Preis	€ 44,90



Produkt	Superspalt Axt S-Plus Eschenstiel 2000g
Best.-Nr.	18938
Preis	€ 54,90



Produkt	Sapie 500g - 38cm
Best.-Nr.	22958
Preis	€ 29,90



Produkt	Spalthammer S-Plus 3500g
Best.-Nr.	22957
Preis	€ 49,90

Greenbase eG - Natur trifft Technik

Zeppelinstr. 41
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 (0) 711 36 57 60 75
Fax: +49 (0) 711 36 57 60 80
E-Mail: info@greenbase.de
www.greenbase-shop.de
www.greenbase.de



Greenbase
Natur trifft Technik

